

## (1)地層区分及びユニット区分


## ③-2 薄片観察-SKB-2-1-

一部修正 (R2/4/16審査会合)



## 【SKB-2-1 (Ts2ユニット)】

○旧海食崖を形成する基盤岩である火山礫凝灰岩由来の礫及び粘土鉱物を主体とし、角ばった砂粒径の碎屑物が少量混じる。




○火山礫凝灰岩礫は、比較的大きな角礫であり、加えて、安山岩及び流紋岩等の円礫が認められる。

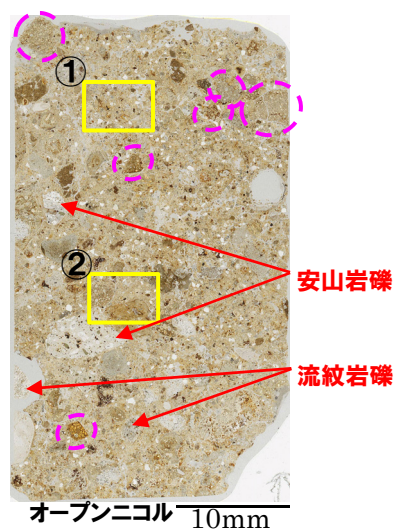

&lt;拡大写真①&gt;

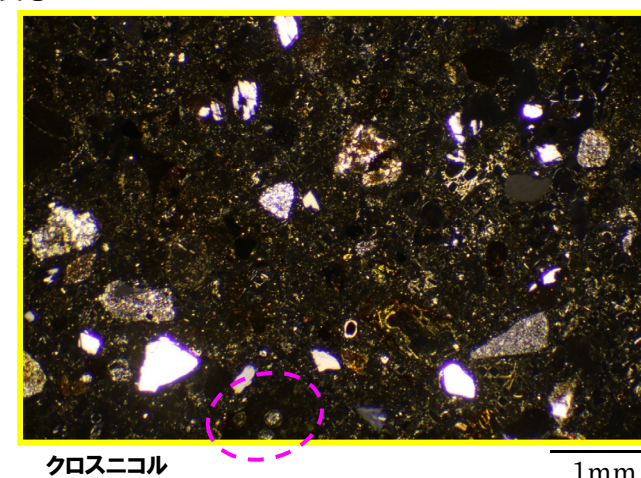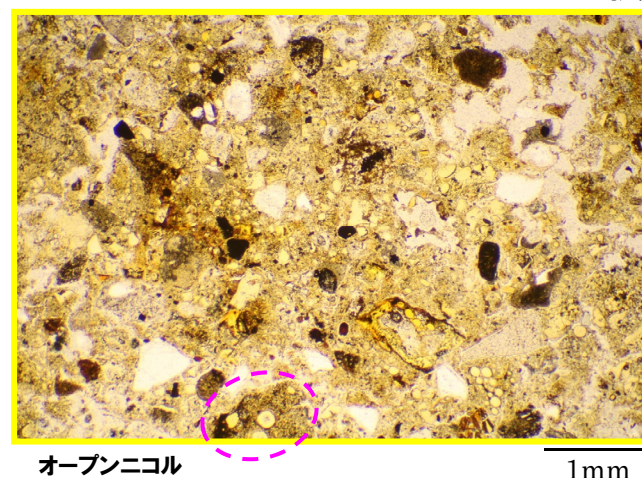

&lt;拡大写真②&gt;

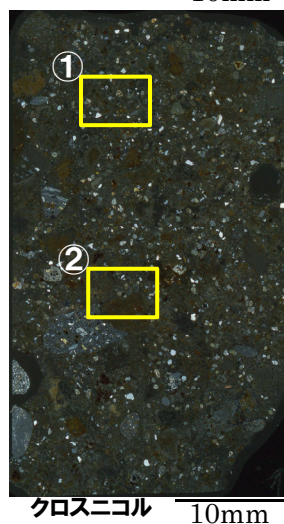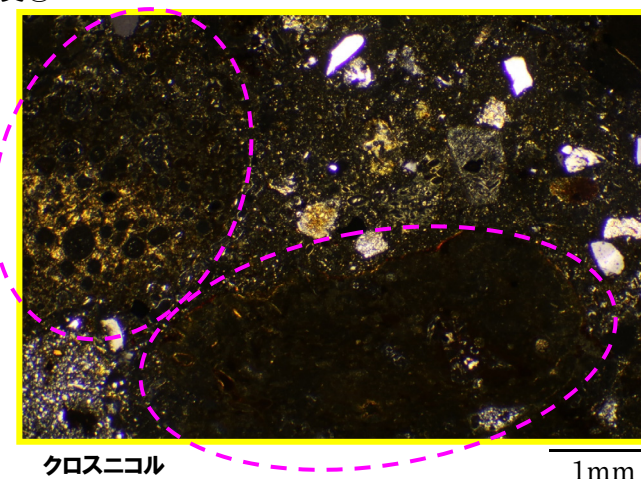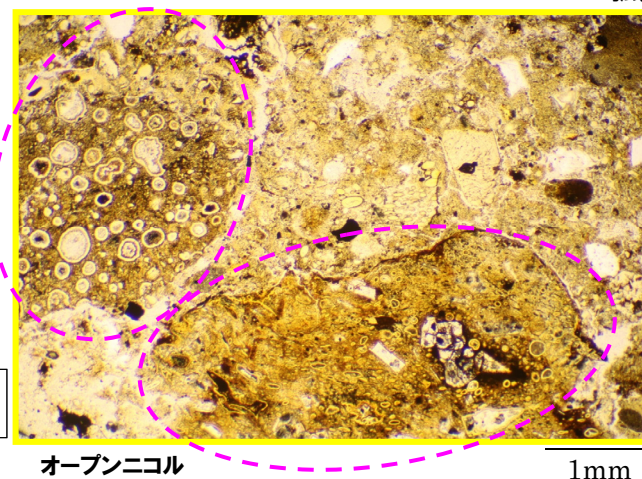(○) : 火山礫凝灰岩  
由来の礫



## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-2 薄片観察-SKB-2-2-

一部修正 (R2/4/16審査会合)


## 【SKB-2-2 (Ts2ユニット)】

○角ばった砂粒径の碎屑物を主体とし、丸みを帯びた砂粒径の碎屑物が少量混じる。また、粒子間に粘土鉱物及び泥粒径の碎屑物が認められる。

○旧海食崖を形成する基盤岩である火山礫凝灰岩由来の岩片が多く認められる。




オープンニコル 10mm

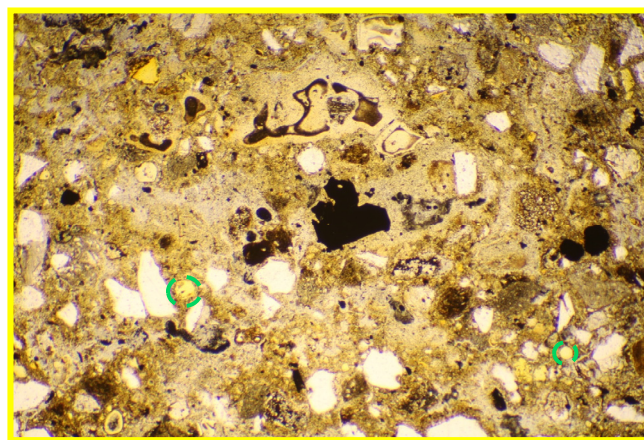

オープンニコル


1mm

&lt;拡大写真①&gt;

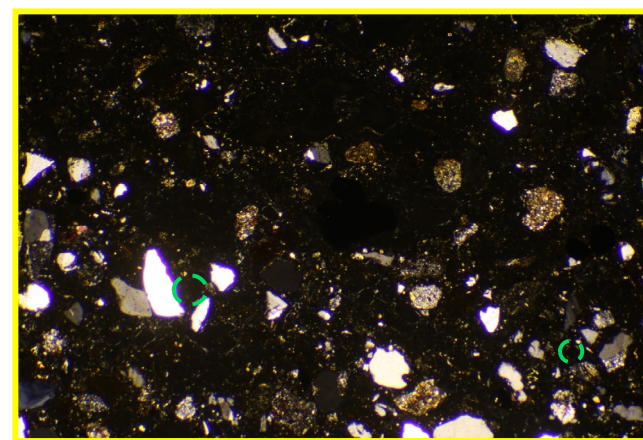


クロスニコル

1mm

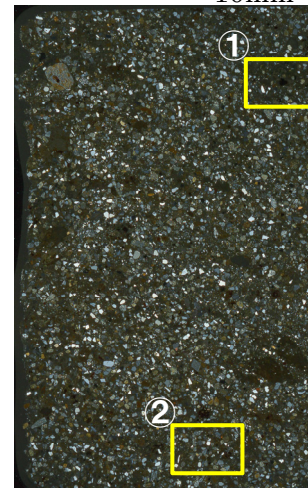


クロスニコル 10mm

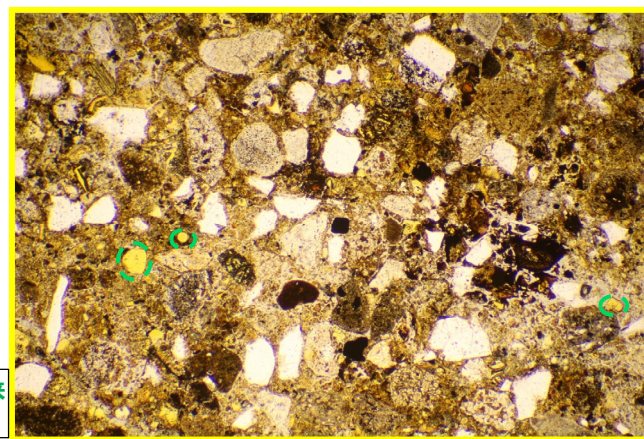

オープンニコル

1mm

&lt;拡大写真②&gt;

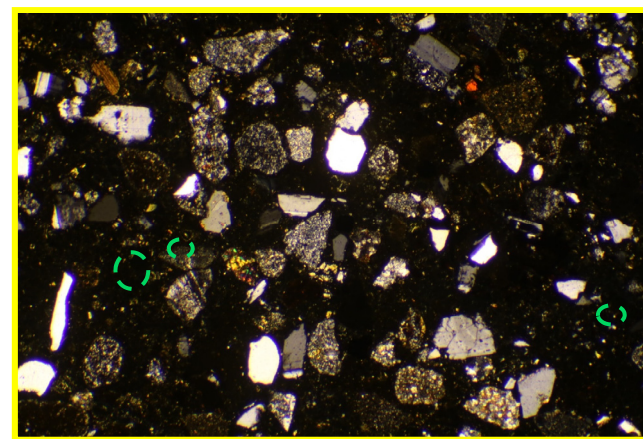

クロスニコル

1mm

○ : 火山礫凝灰岩由来  
の岩片




## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-2 薄片観察-SKB-3-1-


一部修正 (R2/4/16審査会合)

## 【SKB-3-1 (Ts1aユニット)】

- 旧海食崖を形成する基盤岩である火山礫凝灰岩由来の礫及び粘土鉱物を主体とし、角ばった砂粒径の碎屑物がわずかに混じる。
- 火山礫凝灰岩由来の礫は、比較的大きな角礫である。
- 最下部にはM1ユニットが認められる。

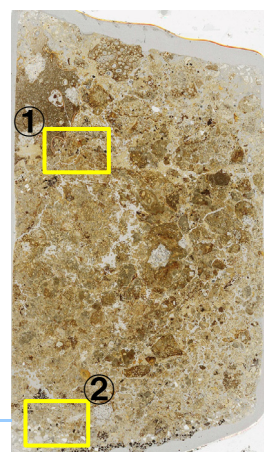


オープンニコル 10mm

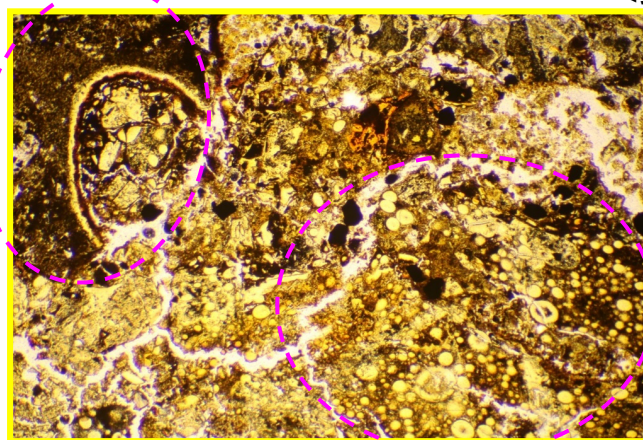

オープンニコル


1mm

&lt;拡大写真①&gt;

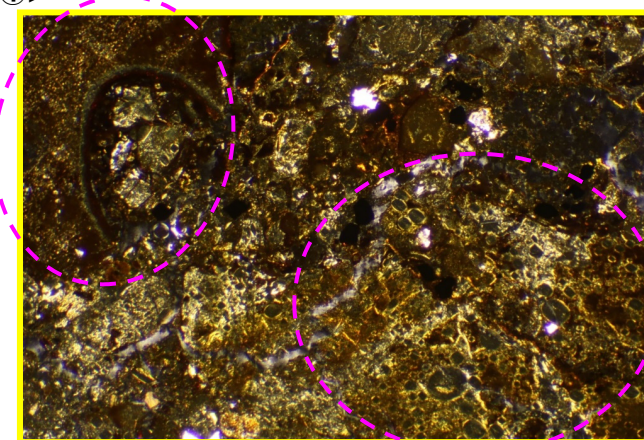


クロスニコル

1mm

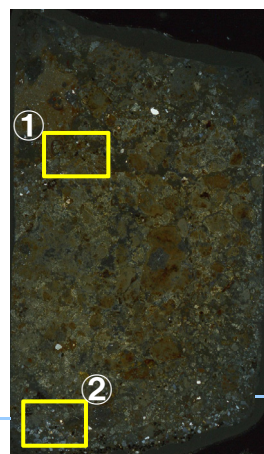

クロスニコル 10mm


(○) : 火山礫凝灰岩由来の礫

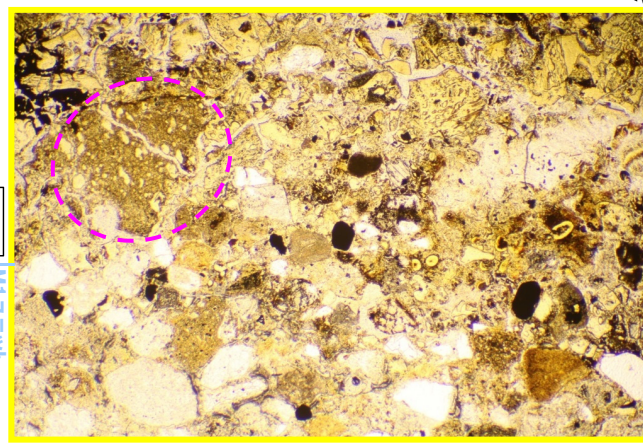

オープンニコル

1mm

&lt;拡大写真②&gt;

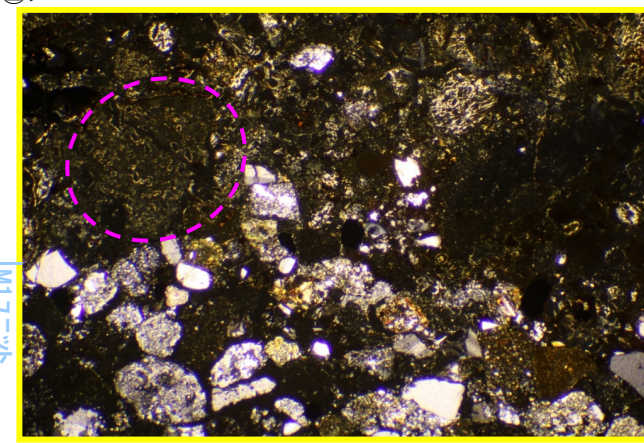

クロスニコル

1mm

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 各種観察・分析・測定結果-火山ガラス及び重鉱物分析-

- 開削調査箇所(南側)南側壁面の背後法面において、鉛直方向に連続的に火山ガラス及び重鉱物の屈折率測定・主成分分析を実施した(測線SKB-a-G※, SKB-d, SKB-d' 及びSKB-e)。
- 対象箇所は以下のとおり。
  - ・各壁面におけるM1ユニット, Ts3bユニット及び盛土
  - ・M1ユニットに挟在する斜面堆積物であるTs1aユニット, Ts1bユニット及びTs2ユニット
- また、基盤岩(旧海食崖)である火山礫凝灰岩及び砂質凝灰岩についても、上記分析と併せて重鉱物の屈折率分析・主成分分析を実施した。



※当該測線における重鉱物分析は、屈折率測定のみ実施。

## 【火山ガラス分析】

- 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析の結果、盛土中には、Spfa-1及び洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスの混在が認められるものの、各ユニットには、洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスは認められない。

## 【重鉱物分析】

- 重鉱物(斜方輝石及び角閃石)の屈折率測定の結果、各ユニット中の重鉱物は、いずれも概ね同様な範囲にブロードな頻度分布を呈し、特有なピークは認められない。
- 重鉱物(斜方輝石及び角閃石)の主成分分析の結果、各ユニット中の重鉱物における主元素組成の各分布範囲は、概ね同様である。
- なお、基盤岩を対象とした重鉱物の屈折率分析・主成分分析の結果は、以下のとおり。
  - ・重鉱物(斜方輝石及び角閃石)の屈折率測定の結果、基盤岩は、各ユニットといずれも概ね同様な範囲にブロードな頻度分布を呈し、特有なピークは認められない。
  - ・重鉱物(斜方輝石及び角閃石)の主成分分析の結果、基盤岩における主元素組成の各分布範囲は、各ユニットと概ね同様である。








## (1)地層区分及びユニット区分


## ③-3 火山ガラス及び重鋇物分析-屈折率測定結果(1/3)-

一部修正 (R2/8/7審査会合)

地点名: SKB-d'

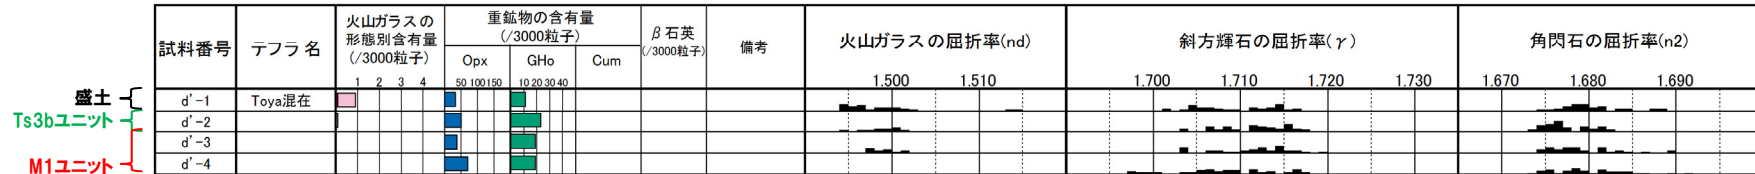

地点名: SKB-d

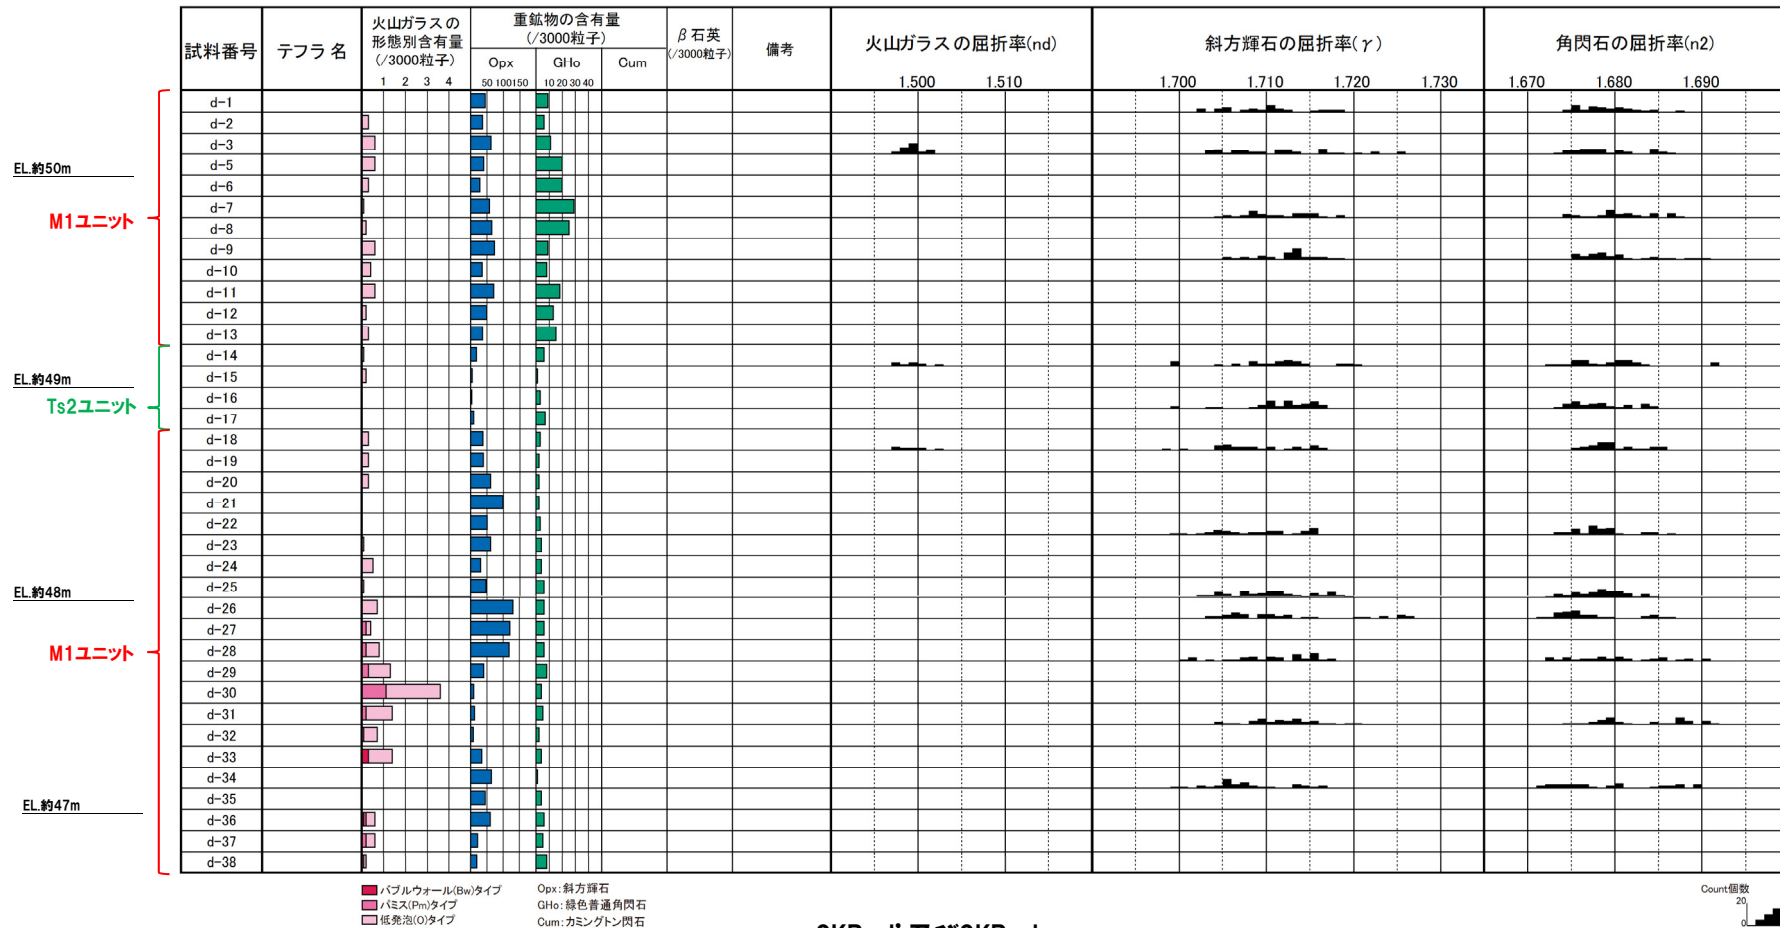SKB-d' 及びSKB-d  
火山ガラス及び重鋇物分析結果




## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 火山ガラス及び重鉱物分析-屈折率測定結果(2/3)-

一部修正(R2/8/7審査会合)



SKB-e 火山ガラス及び重鉱物分析結果

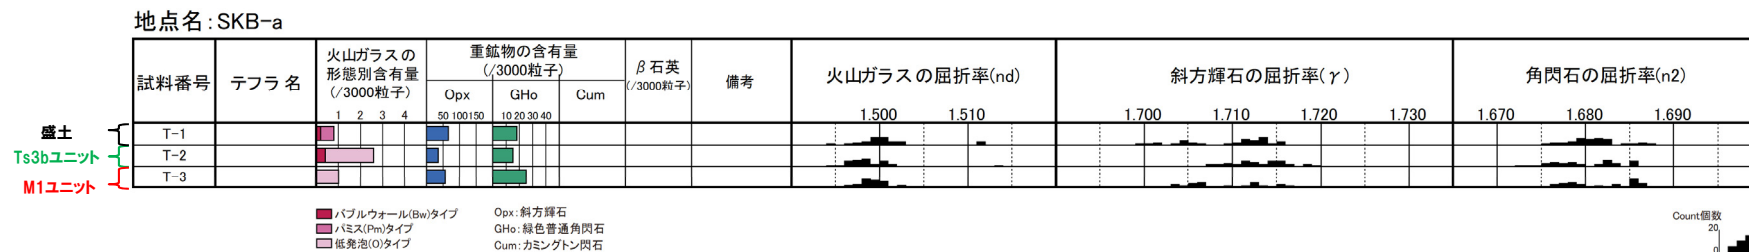

SKB-a 火山ガラス及び重鉱物分析結果

(参考) 洞爺火山灰(Toya)の屈折率(町田・新井, 2011より)


| 特 徴                       | 火山ガラス       | 斜方輝石                                                    | 角閃石         |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| バブルウォールタイプ・バミスタイプの火山ガラス主体 | 1.494-1.498 | 1.711-1.761<br>(1.758-1.761,<br>1.712-1.729<br>bimodal) | 1.674-1.684 |

## (1)地層区分及びユニット区分


## ③-3 火山ガラス及び重鉱物分析-屈折率測定結果(3/3) -

一部修正(R2/8/7審査会合)

地点名:SKB-d

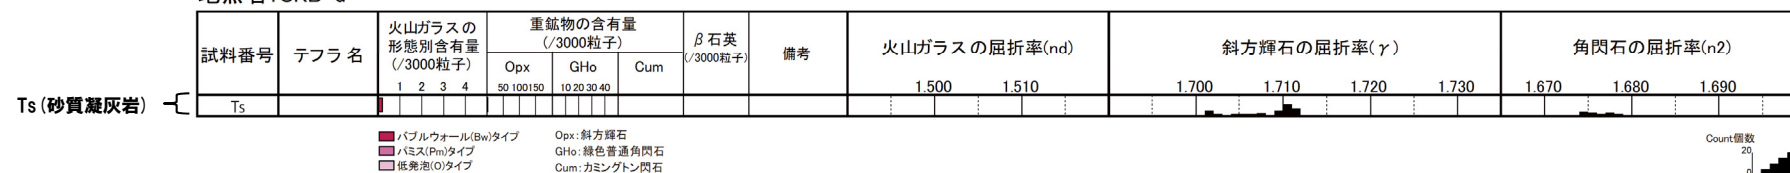

## 基盤岩(測線:SKB-d) 重鉱物分析結果

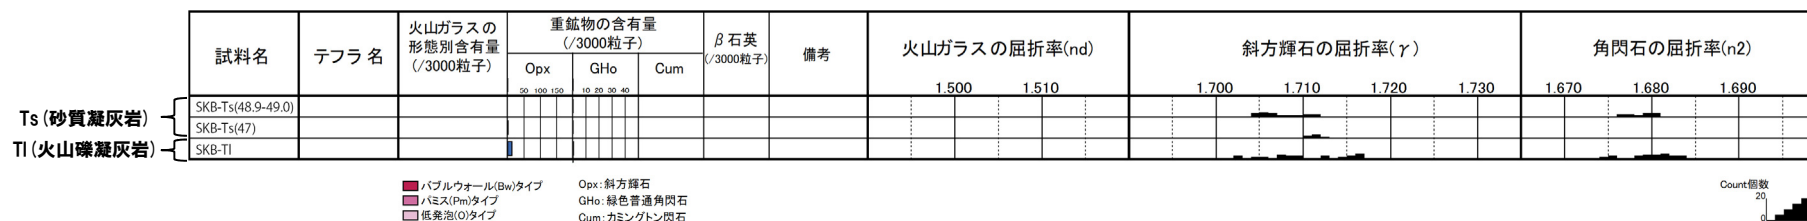

## 基盤岩 重鉱物分析結果

(参考) 洞爺火山灰(Toya)の屈折率(町田・新井, 2011より)

| 特 徴                               | 火山ガラス       | 斜方輝石                                                    | 角閃石         |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| バブルウォールタイプ・<br>バミスタイプの<br>火山ガラス主体 | 1.494-1.498 | 1.711-1.761<br>(1.758-1.761,<br>1.712-1.729<br>bimodal) | 1.674-1.684 |




余白

## (1)地層区分及びユニット区分



## ③-3 火山ガラス分析-主成分分析結果(1/2)-

一部修正(R2/8/7審査会合)

## 火山ガラス

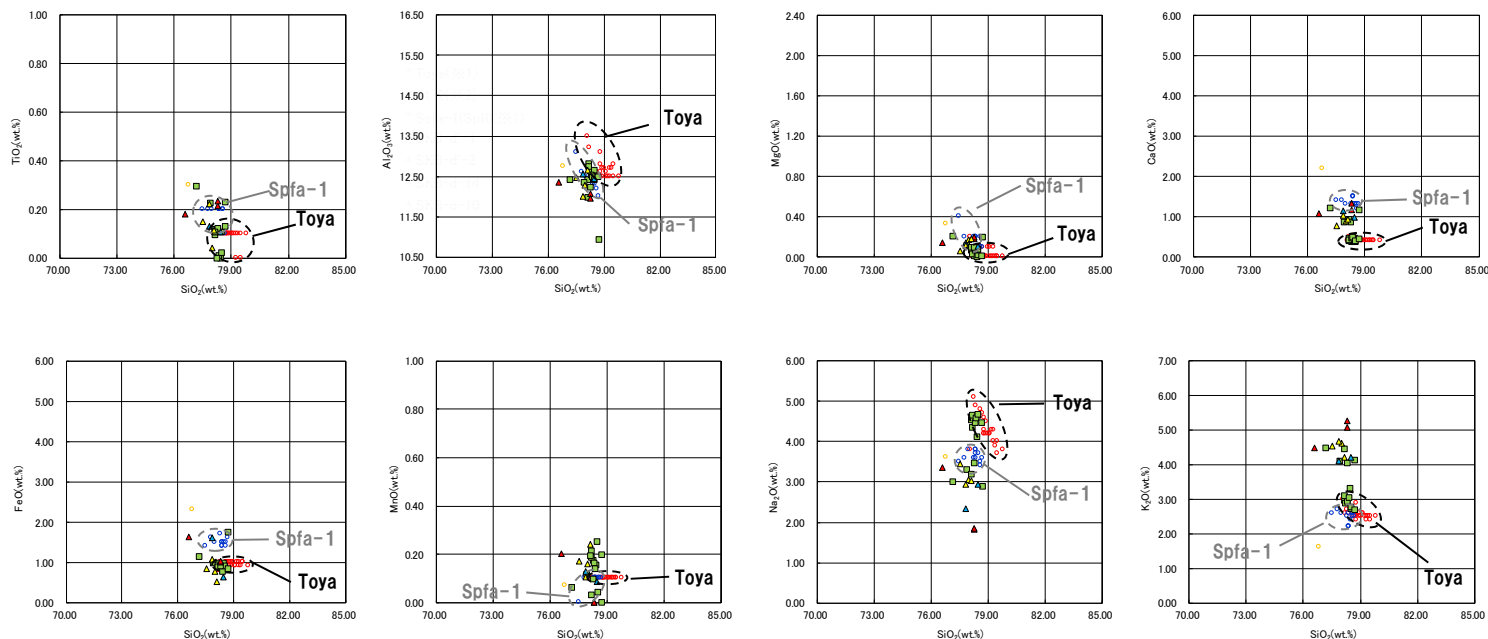

開削調査箇所(南側) 測線SKB-d', 測線SKB-d及び測線SKB-e  
火山ガラスの主元素組成(ハーカー図)

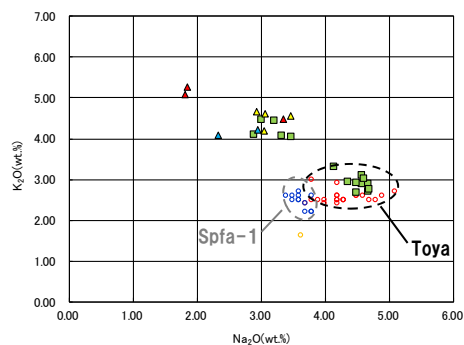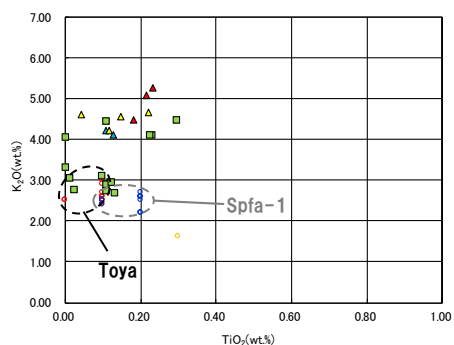

## 凡 例

- SKB-d'-1 (盛土)
- ▲ SKB-d'-2 (Ts3bユニット)
- ▲ SKB-d-14 (Ts2ユニット)
- ▲ SKB-e-10 (Ts1bユニット)
- Toya※1
- Kt-2※2
- Spfa-1(Spfl)※1

開削調査箇所(南側) 測線SKB-d', 測線SKB-d及び測線SKB-e  
火山ガラスのK<sub>2</sub>O-TiO<sub>2</sub>図(左図), K<sub>2</sub>O-Na<sub>2</sub>O図(右図)

※1 町田・新井(2011), ※2 青木・町田(2006)







## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 火山ガラス分析-主成分分析結果(2/2)-

一部修正(R1/11/7審査会合)

## 火山ガラス

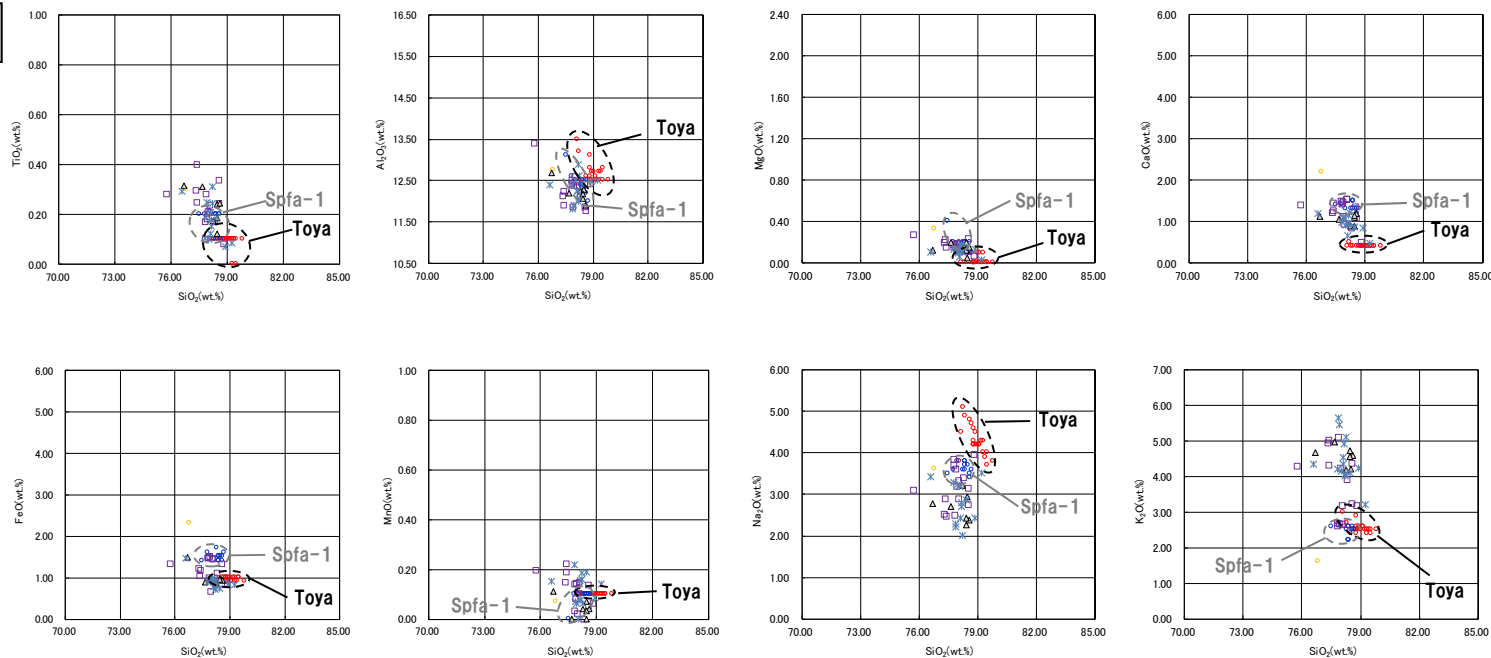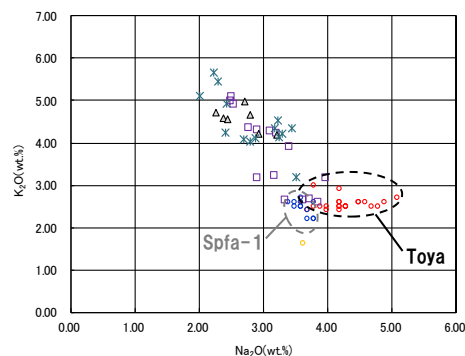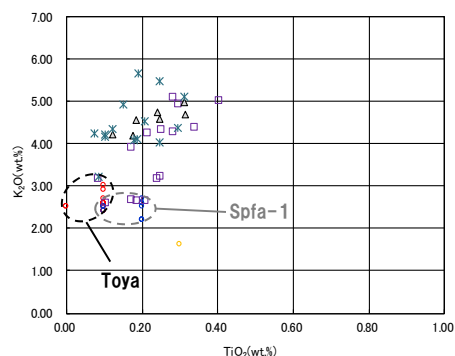
開削調査箇所(南側) 測線SKB-a  
火山ガラスの主元素組成(ハーカー図)開削調査箇所(南側) 測線SKB-a  
火山ガラスのK<sub>2</sub>O-TiO<sub>2</sub>図(左図), K<sub>2</sub>O-Na<sub>2</sub>O図(右図)

※1 町田・新井(2011), ※2 青木・町田(2006)

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 重鉍物分析-主成分分析結果(1/4) -


斜方輝石  
Opx

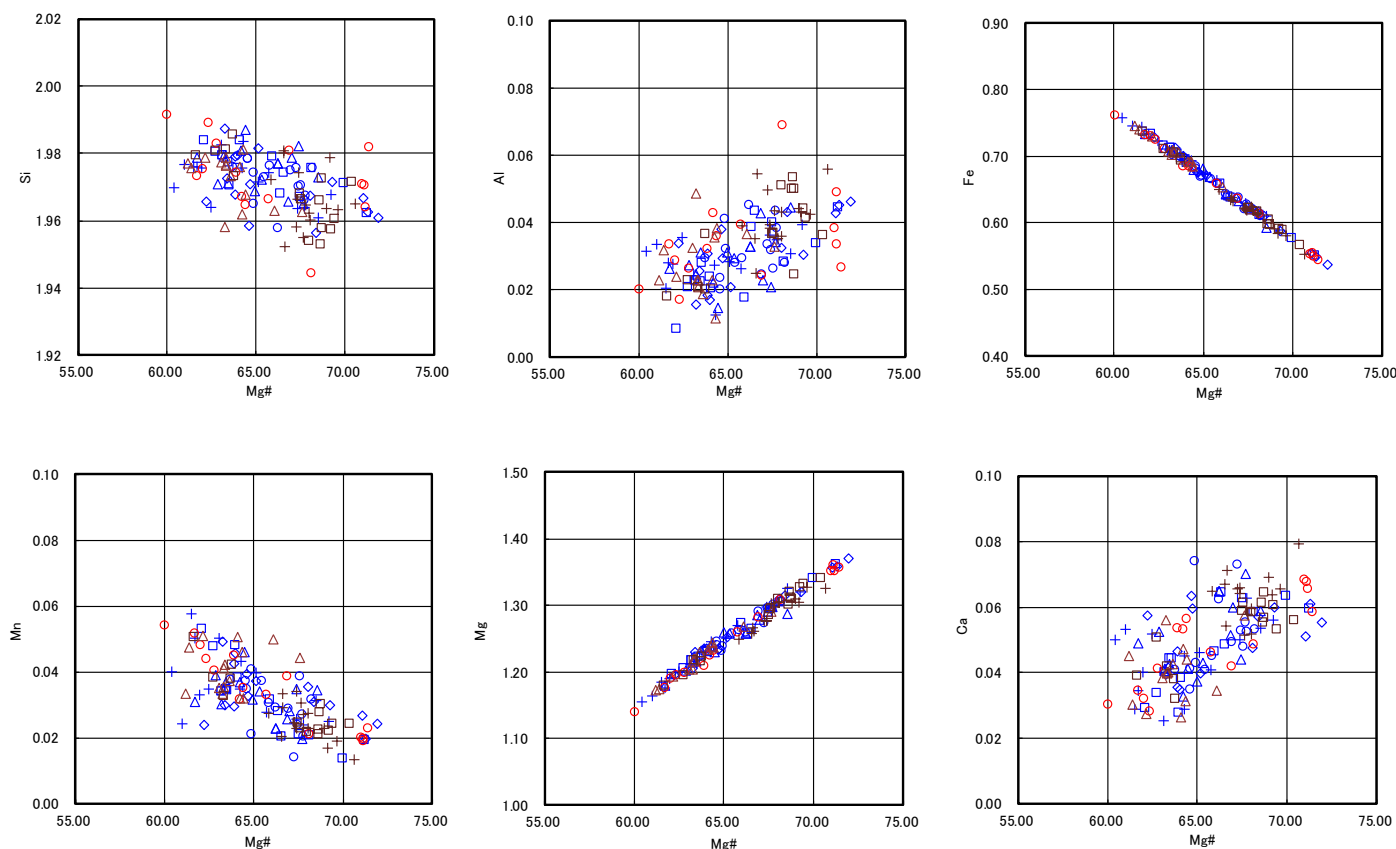

開削調査箇所(南側) 測線SKB-d', 測線SKB-d及び測線SKB-e  
斜方輝石Opx 主元素組成(斜面堆積物とM1ユニットの比較)

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 重鉍物分析-主成分分析結果(2/4) -

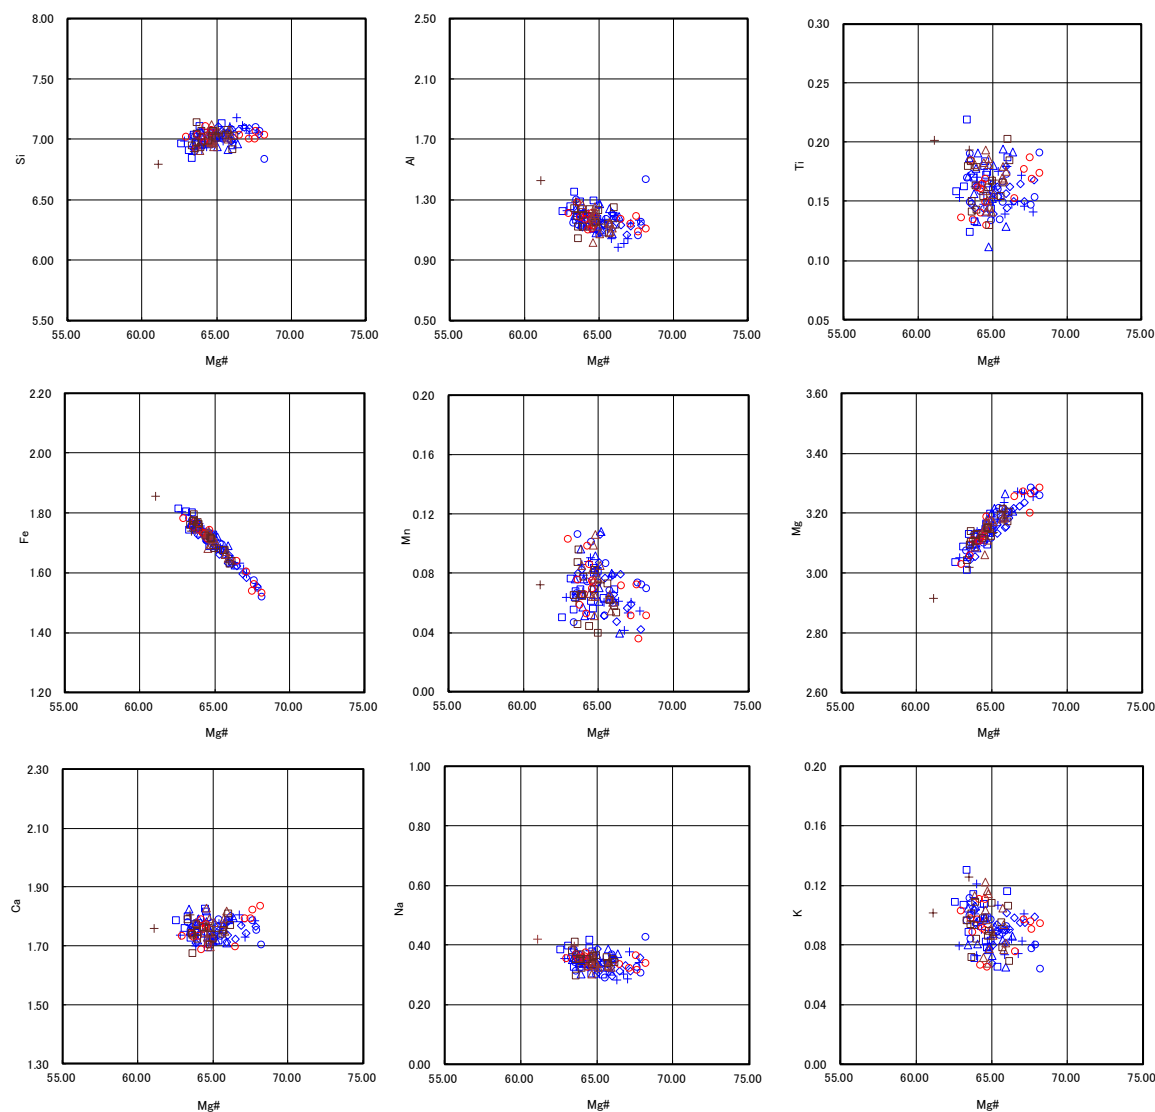角閃石  
Ho

## 凡 例

- SKB-d'-3
- △ SKB-d-3
- SKB-d-9
- + SKB-d-18
- ◇ SKB-d-26
- SKB-d'-2 Ts3bユニット
- △ SKB-d-14 Ts2ユニット
- SKB-e-10 Ts1bユニット
- + SKB-e-16 Ts1aユニット

 $Mg\# = 100Mg / (Mg + Fe)$ 


開削調査箇所(南側) 測線SKB-d', 測線SKB-d及び測線SKB-e  
角閃石Ho 主元素組成(斜面堆積物とM1ユニットの比較)



## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 重鉍物分析-主成分分析結果(3/4) -

斜方輝石  
Opx

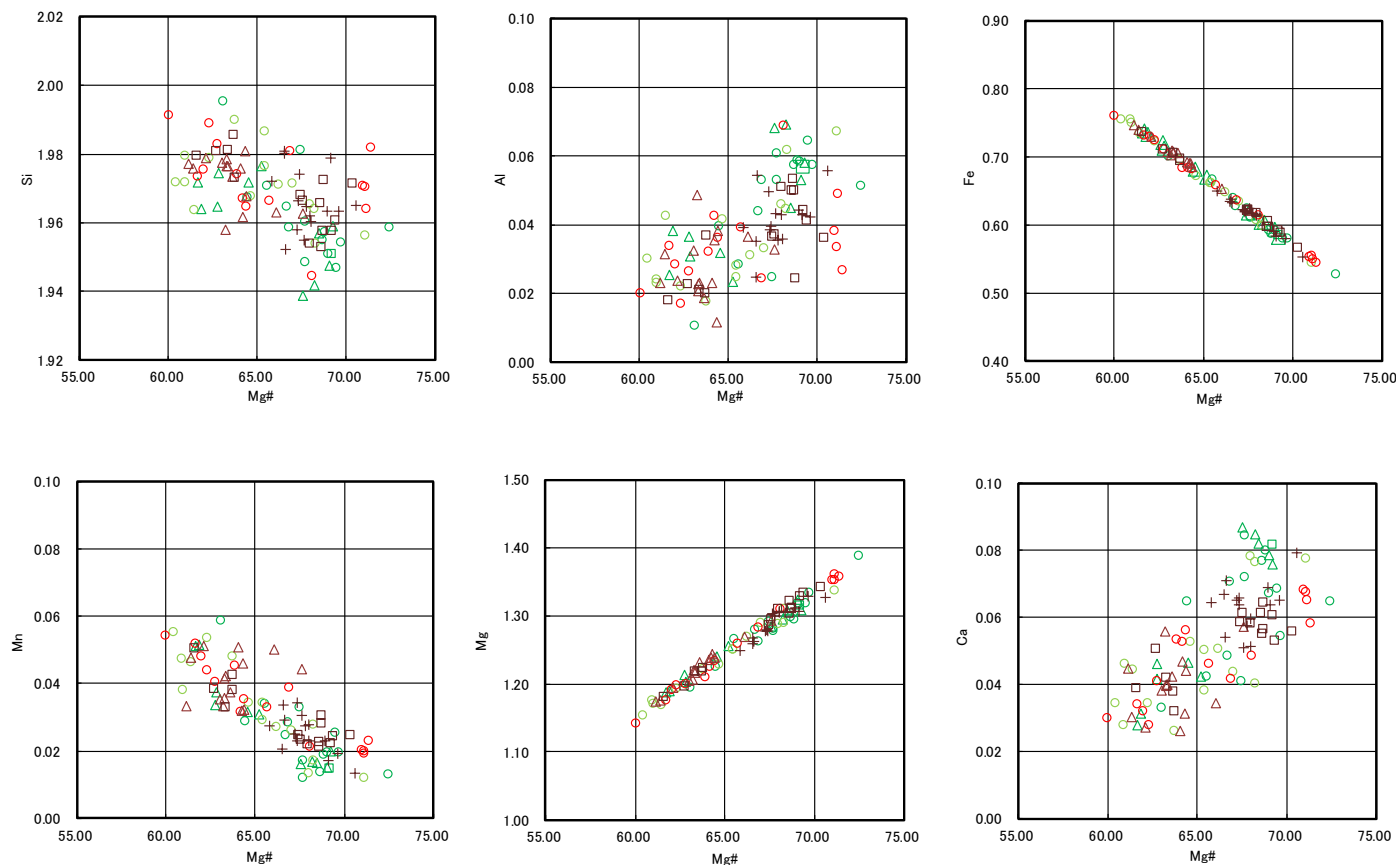


Mg# = 100Mg / (Mg+Fe)

開削調査箇所(南側) 測線SKB-d', 測線SKB-d及び測線SKB-e  
斜方輝石Opx 主元素組成(斜面堆積物と基盤岩の比較)

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-3 重鉍物分析-主成分分析結果(4/4) -

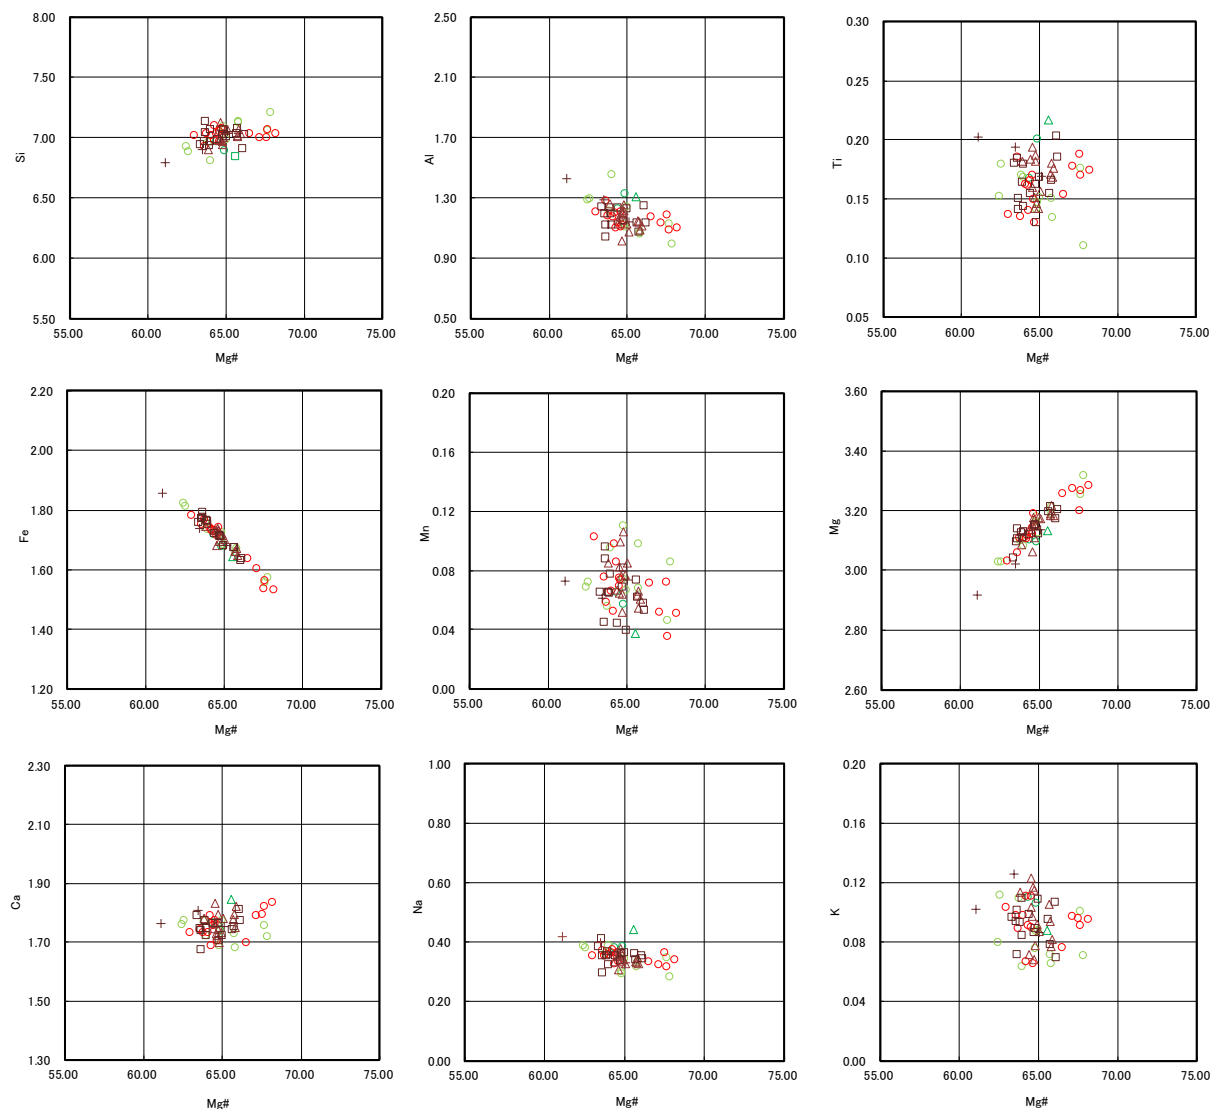角閃石  
Ho

Mg# = 100Mg / (Mg+Fe)

開削調査箇所(南側) 測線SKB-d', 測線SKB-d及び測線SKB-e  
角閃石Ho 主元素組成(斜面堆積物と基盤岩の比較)


余白



## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 各種観察・分析・測定結果 -斜長石分析-

- 斜長石を用いた屈折率測定・主成分分析を実施した。
- 対象箇所は以下のとおり。
  - ・各壁面に認められるM1ユニット、Ts3aユニット及びTs3bユニット
  - ・M1ユニットに挟在する斜面堆積物であるTs1aユニット、Ts1bユニット及びTs2ユニット
  - ・基盤岩(旧海食崖)である火山礫凝灰岩及び砂質凝灰岩
- また、M1ユニットは海成堆積物であるため、比較的遠方の碎屑物が含まれる可能性があることから、敷地の後背地に分布する花崗岩類(花崗閃緑岩)においても、斜長石分析を実施した(P282参照)。



- 屈折率測定及び主成分分析の結果、各ユニットは、以下の状況から、いずれも主に中性斜長石の範囲を示すものが多い特徴を有する。
  - ・M1ユニット、Ts3aユニット、Ts3bユニット、Ts2ユニット及びTs1bユニットは、主に中性斜長石の範囲を示すものが多い。
  - ・Ts1aユニットには、中性斜長石～Caに富む斜長石が認められる。
- これに対し、基盤岩(旧海食崖)である火山礫凝灰岩は、主に中性斜長石の範囲を示すものが多く、砂質凝灰岩には、中性斜長石～Caに富む斜長石が認められる。
- また、屈折率測定の結果、敷地の後背地に分布する花崗閃緑岩は、Naに富む斜長石の範囲にピークが認められる※。
- なお、これらの特徴を踏まえると、各ユニットの供給源は以下のように推定される。
  - ・Ts3aユニット、Ts3bユニット、Ts2ユニット及びTs1bユニットは、火山礫凝灰岩と同様、主に中性斜長石の範囲を示すものが多いことから、その供給源は、基盤岩(旧海食崖)のうち火山礫凝灰岩由来による影響が大きいものと考えられる。
  - ・Ts1aユニットは、砂質凝灰岩と同様、中性斜長石～Caに富む斜長石が認められることから、その供給源は、基盤岩(旧海食崖)のうち砂質凝灰岩由来による影響が大きいものと考えられる。


※敷地の後背地に分布する花崗閃緑岩に認められる斜長石は、屈折率測定の結果、各ユニットにおいて、花崗閃緑岩と同様な傾向を示すものは認められないことを確認したため、主成分分析については、実施していない。

## (1)地層区分及びユニット区分



## ③-4 斜長石分析-調査位置図(1/3)-

(凡 例) 調査項目

□ : 斜長石分析実施箇所

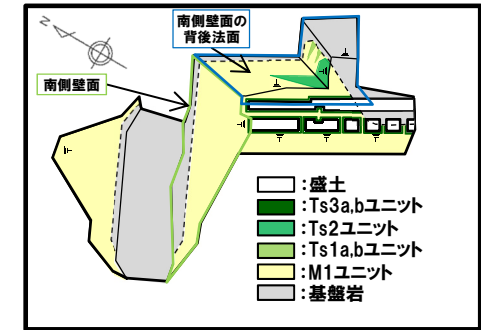


開削調査箇所(南側)平面模式図

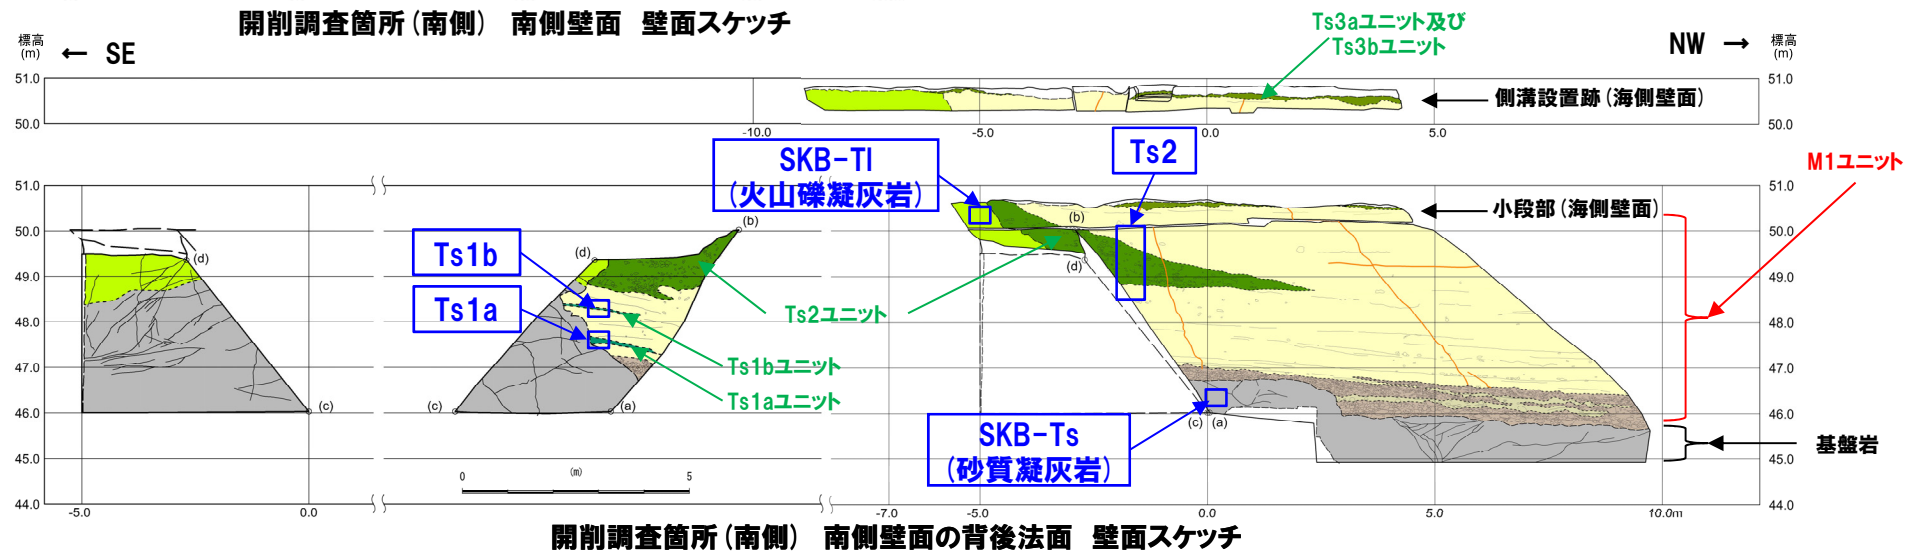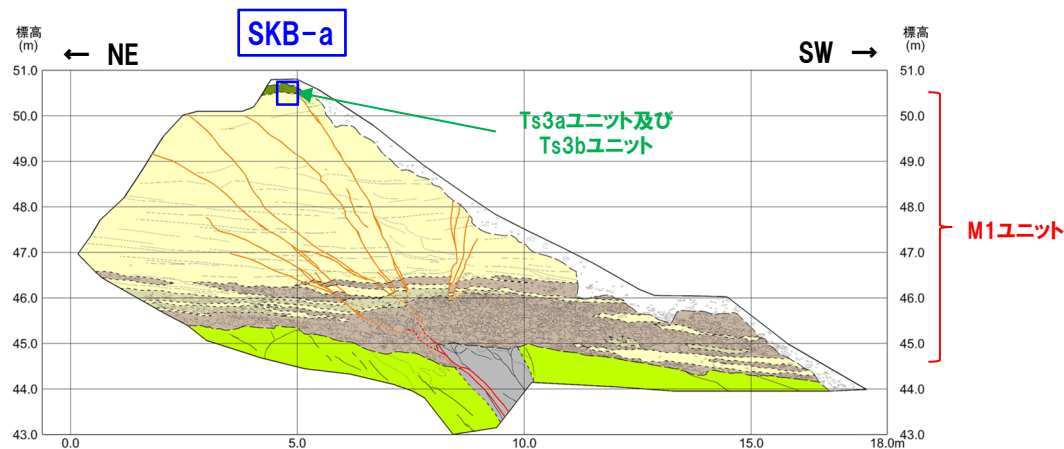

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 斜長石分析-調査位置図(2/3) -

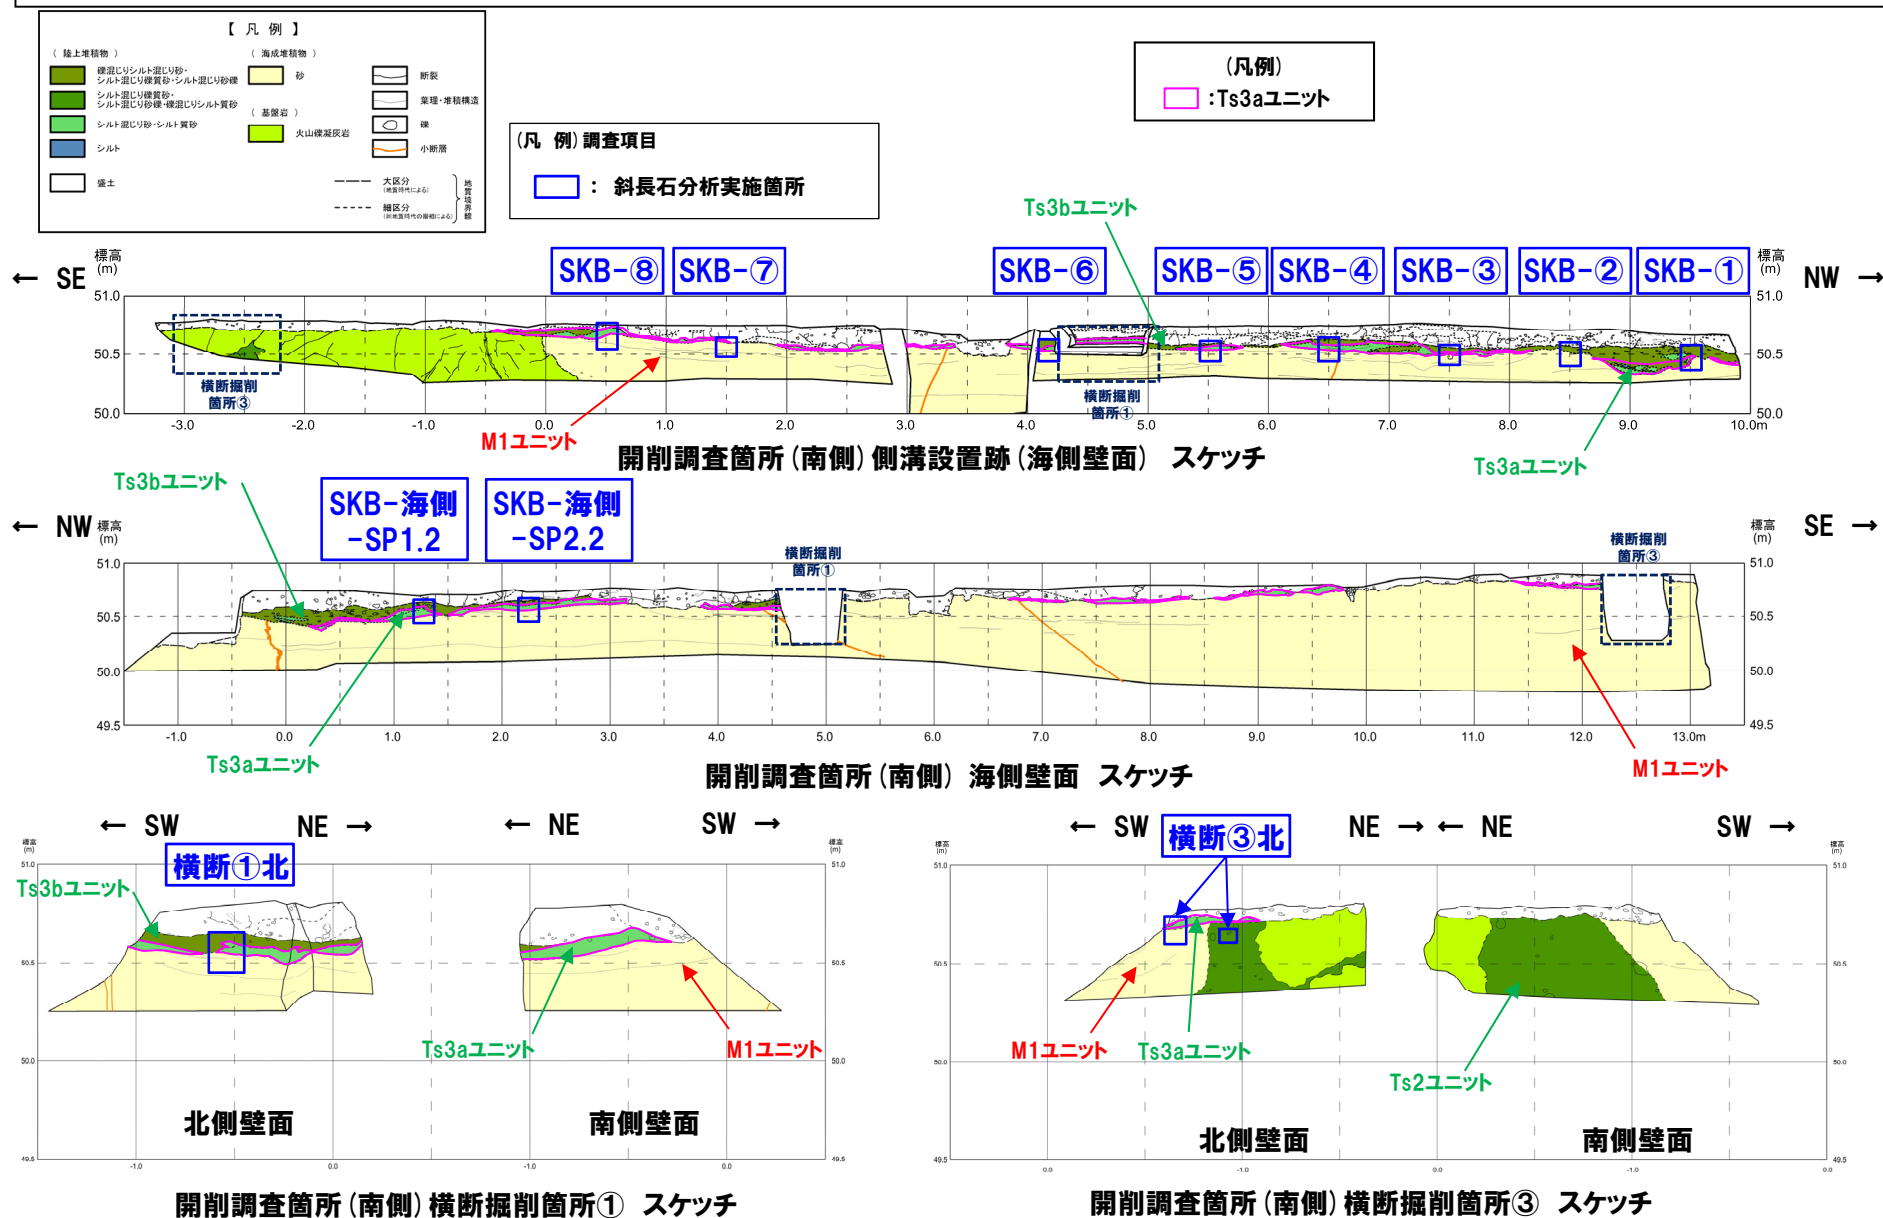




## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 斜長石分析-調査位置図(3/3)-

| 陸域の地質  |        |          |       |                        | 海域の地質  |
|--------|--------|----------|-------|------------------------|--------|
| 地質時代   | 地層名    | 記号       | 岩相    |                        |        |
| 第四紀更新世 | 完新世    | 沖積層等     | —     | 礫・砂・粘土                 | I層     |
|        | 後期     | 低位段丘堆積物等 | —     | —                      | II層    |
|        | 中期     | 高段丘堆積物等  | —     | —                      | III-1層 |
|        | 前期     | 野原層      | —     | —                      | III-2層 |
| 第四紀新世  | 鮮新世    | 余別層      | Y     | 安山岩質火砕岩<br>泥岩          | V層     |
|        | 後期     | 神恵内層     | Ket   | 安山岩溶岩及び安山岩質火砕岩         | VI層    |
|        |        |          | Kem   | 泥岩                     |        |
|        | 中期     | 上層部      | Plut  | 安山岩溶岩及び安山岩質火砕岩         |        |
|        |        |          | Hmst  | 泥岩                     |        |
|        |        | 中層部      | Hnt   | 安山岩溶岩及び安山岩質火砕岩         |        |
|        |        |          | Hnd   | デイサイト溶岩<br>及びデイサイト質火砕岩 |        |
|        | 前期     | 下層部      | Hlg   | 砂岩                     |        |
|        |        |          | Hlc   | 礫岩                     |        |
|        |        |          | Kst   | 泥岩                     |        |
|        |        |          | Ktr   | 安山岩溶岩及び安山岩質火砕岩         |        |
| 第三紀    | 高新世    | 茅沼層      | Ka    | 安山岩溶岩                  | VII層   |
|        | 始新世    |          | Kr    | 流紋岩溶岩及び流紋岩質火砕岩         |        |
|        | 晩新世    | —        | —     | —                      |        |
|        | 白亜紀    | 花崗岩類     | Gr    | 花崗閃緑岩                  |        |
| 先白亜紀   | —      | —        | —     | —                      | VIII層  |
|        | リヤムナイ層 | Rn       | 頁岩・砂岩 | —                      |        |

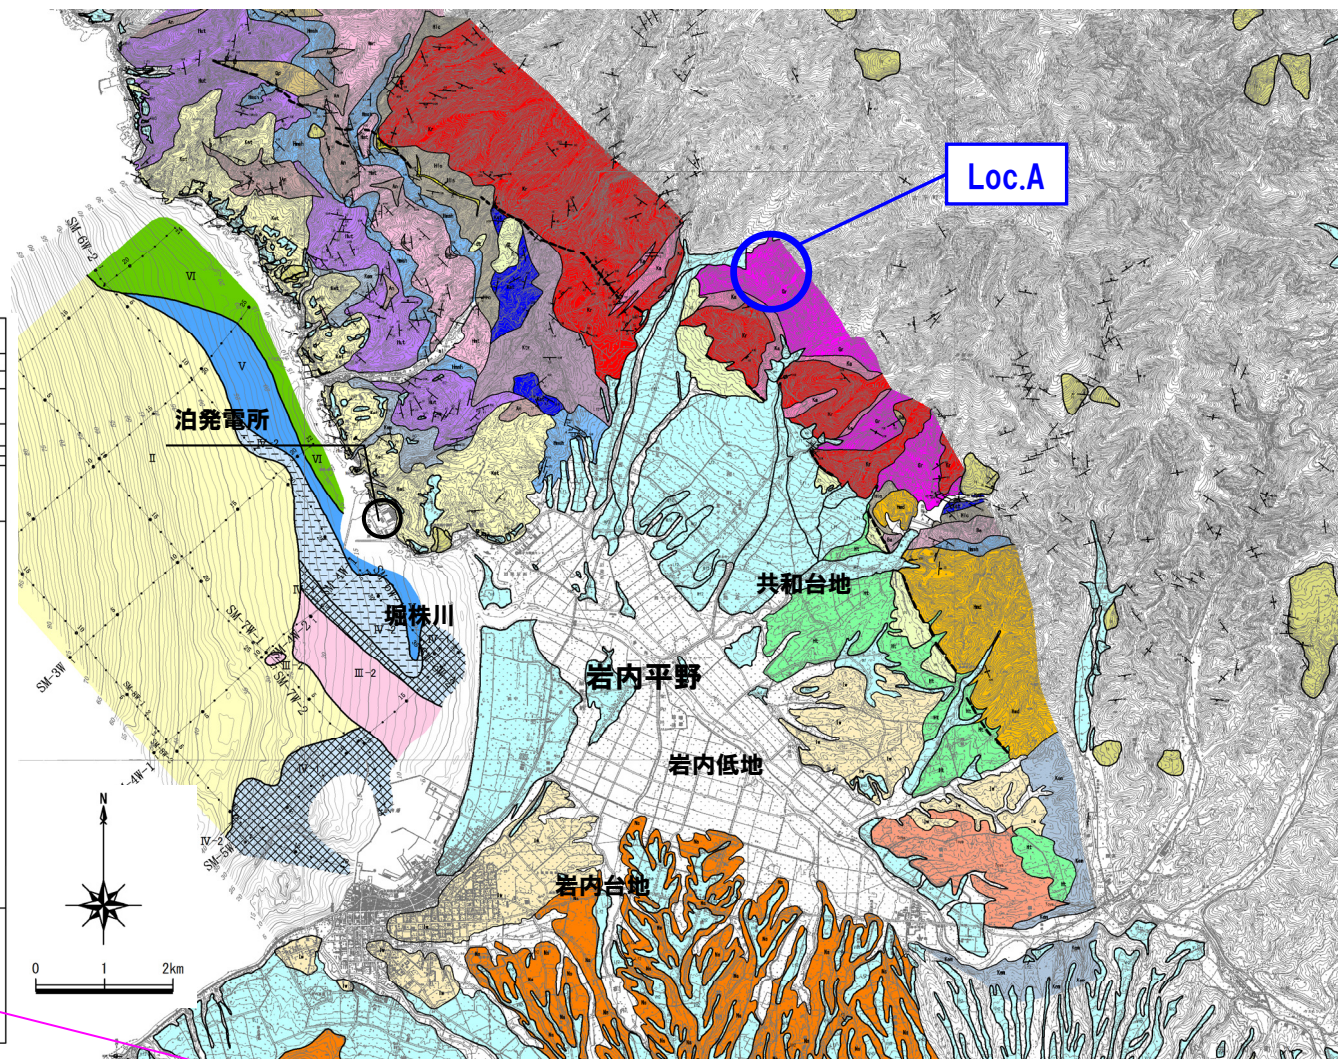

敷地近傍の地質図

花崗岩類

Gr

花崗閃緑岩



## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 斜長石分析-屈折率測定結果-

○屈折率測定の結果は以下のとおり。


- ・M1ユニット, Ts3aユニット, Ts3bユニット, Ts2ユニット及びTs1bユニットは, いずれも中性斜長石を主体とした頻度分布を呈する。
- ・Ts1aユニットは, 中性斜長石～Caに富む斜長石の範囲に頻度分布を呈する。
- ・基盤岩である火山礫凝灰岩は, 中性斜長石を主体とした頻度分布を呈する。
- ・基盤岩である砂質凝灰岩は, 中性斜長石～Caに富む斜長石の範囲に頻度分布を呈する。
- ・敷地の後背地に分布する花崗閃緑岩は, Naに富む斜長石の範囲にピークが認められる。

中性斜長石を主体とした頻度分布を呈する

中性斜長石～Caに富む斜長石の範囲に頻度分布を呈する

Naに富む斜長石の範囲にピークが認められる

| 凡例 |                |
|----|----------------|
|    | :Ts3bユニット      |
|    | :Ts3aユニット      |
|    | :M1ユニット        |
|    | :基盤岩           |
|    | :花崗岩類(花崗閃緑岩)   |
|    | :Ts1aユニット      |
|    | :Ts1b及びTs2ユニット |

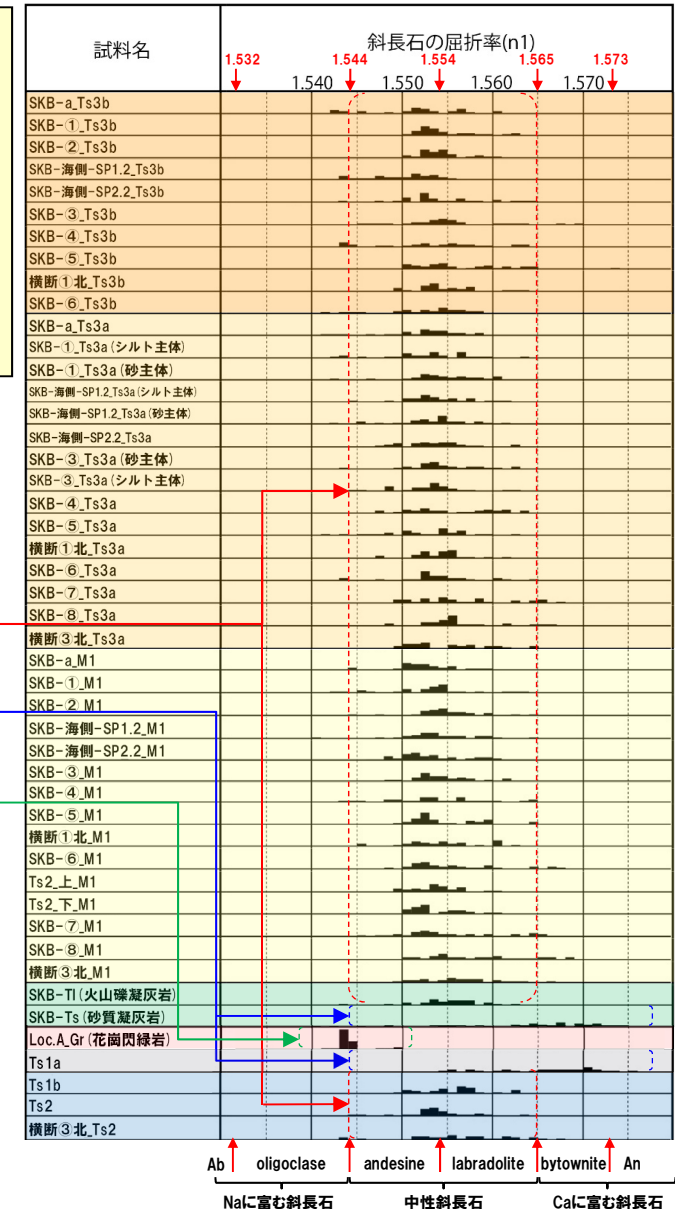


## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 斜長石分析-主成分分析結果(1/3)-

- 主成分分析の結果, 各ユニット及び基盤岩における斜長石のNa, Ca及びKの含有比は, いずれも屈折率測定の結果と調和的である。
- なお, Ts3aユニット及びM1ユニットにおいて, Naに富む斜長石がわずかに認められるが, Kはほとんど含まない(M1ユニットについては, 次頁参照)。


斜長石の化学組成と分類に用いた三角図は, 黒田・諏訪(2016)を基に作成(そのうち, 高温で形成された長石(たとえば火山岩中の長石)を引用)

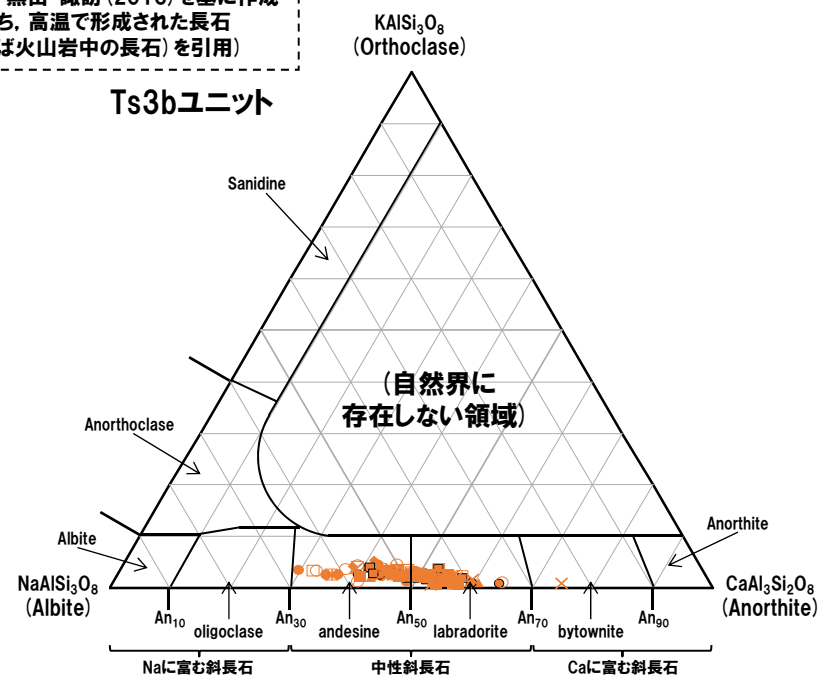

## 凡例

- SKB-a\_Ts3b
- ▲ SKB-②\_Ts3b
- SKB-海側-SP2.2\_Ts3b
- ✕ SKB-④\_Ts3b
- 横断①北\_Ts3b
- ◆ SKB-①\_Ts3b
- SKB-海側-SP1.2\_Ts3b
- ✕ SKB-③\_Ts3b
- SKB-⑤\_Ts3b
- SKB-⑥\_Ts3b

※Ts3aユニット中にわずかに認められるNaに富む斜長石については, M1ユニットを侵食した際に取り込んだ斜長石の可能性がある。

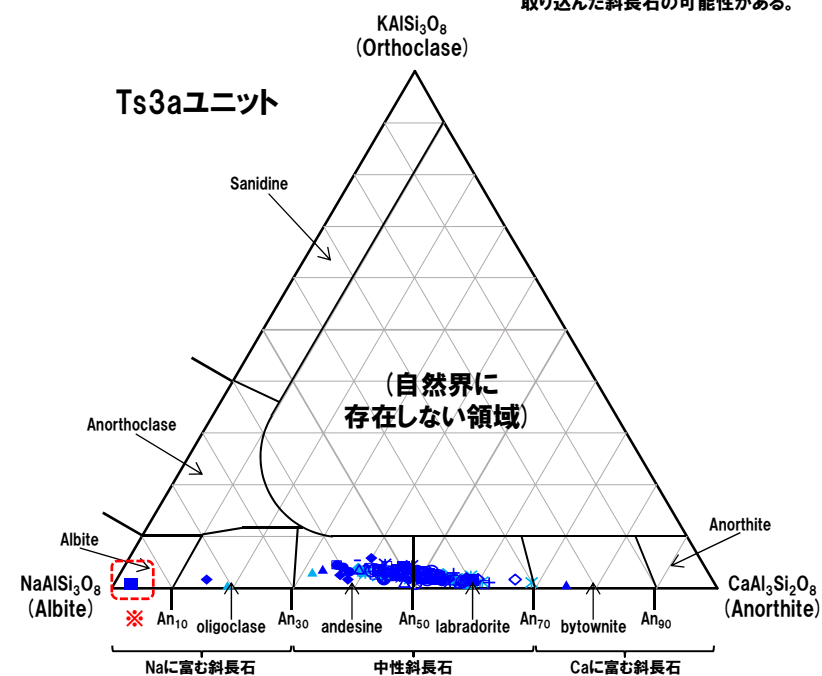


## 凡例

- SKB-a\_Ts3a
- ◆ SKB-①\_Ts3a(砂主体)
- ▲ SKB-海側-SP1.2\_Ts3a(砂主体)
- ✕ SKB-③\_Ts3a(砂主体)
- SKB-④\_Ts3a
- 横断①北\_Ts3a
- ◆ SKB-⑦\_Ts3a
- 横断③北\_Ts3a
- ◆ SKB-①\_Ts3a(シルト主体)
- ▲ SKB-海側-SP1.2\_Ts3a(シルト主体)
- ✕ SKB-海側-SP2.2\_Ts3a
- ✕ SKB-③\_Ts3a(シルト主体)
- SKB-⑤\_Ts3a
- ✕ SKB-⑥\_Ts3a
- ▲ SKB-⑧\_Ts3a

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 斜長石分析-主成分分析結果(2/3) -

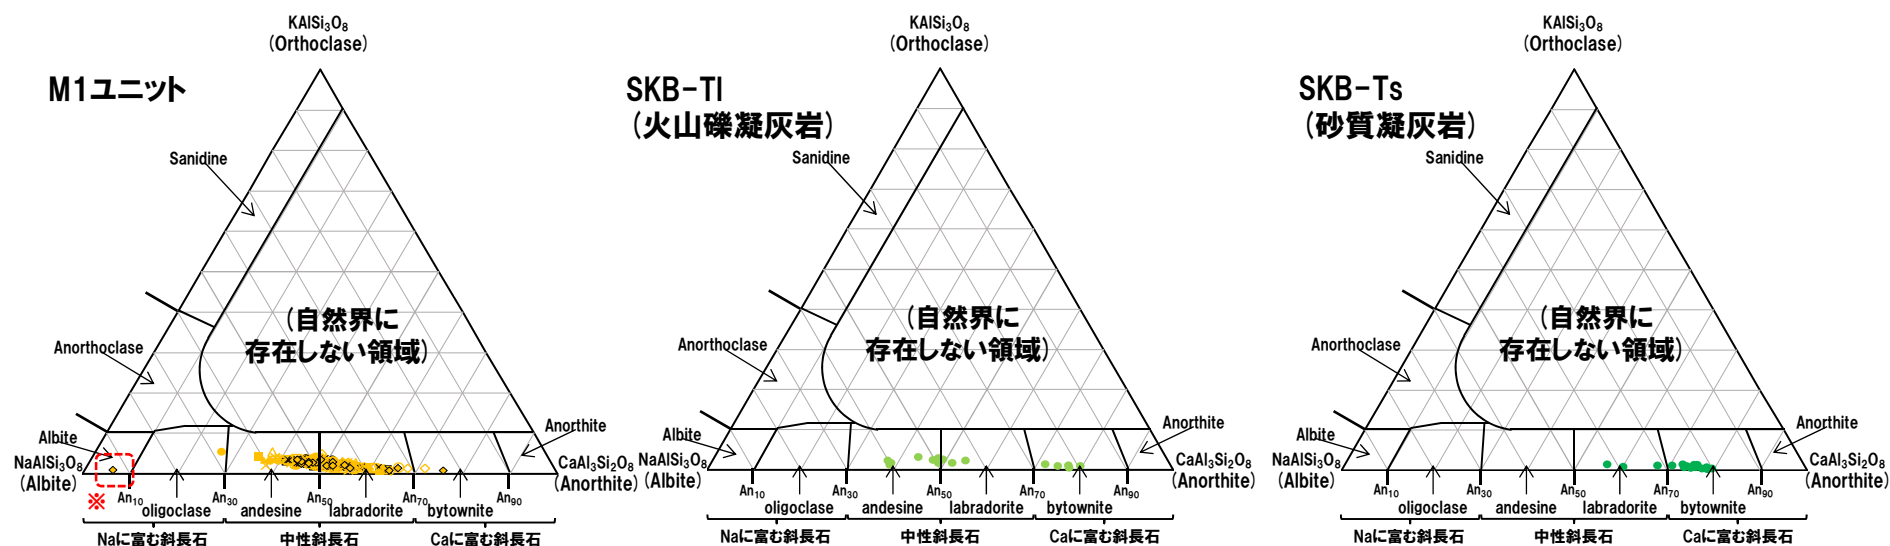

## 凡例

- SKB-a\_M1
- ◆ SKB-①\_M1
- ▲ SKB-②\_M1
- SKB-海側-SP1.2\_M1
- SKB-海側-SP2.2\_M1
- × SKB-③\_M1
- ✱ SKB-④\_M1
- SKB-⑤\_M1
- 横断①\_M1
- SKB-⑥\_M1
- ✱ Ts2\_上\_M1
- ✱ Ts2\_下\_M1
- ◆ SKB-⑦\_M1
- △ SKB-⑧\_M1
- ◆ 横断③北\_M1

## 凡例

- SKB-TI(火山礫凝灰岩)

## 凡例


- SKB-Ts(砂質凝灰岩)

※M1ユニット中にわずかに認められるNaに富む斜長石については、敷地の後背地に分布する花崗閃緑岩由来の可能性がある。

敷地の後背地に分布する花崗閃緑岩に認められる斜長石は、屈折率測定の結果、各ユニットにおいて、花崗閃緑岩と同様な傾向を示すものは認められないことを確認したため、主成分分析については、実施していない。

## (1)地層区分及びユニット区分

## ③-4 斜長石分析-主成分分析結果(3/3) -

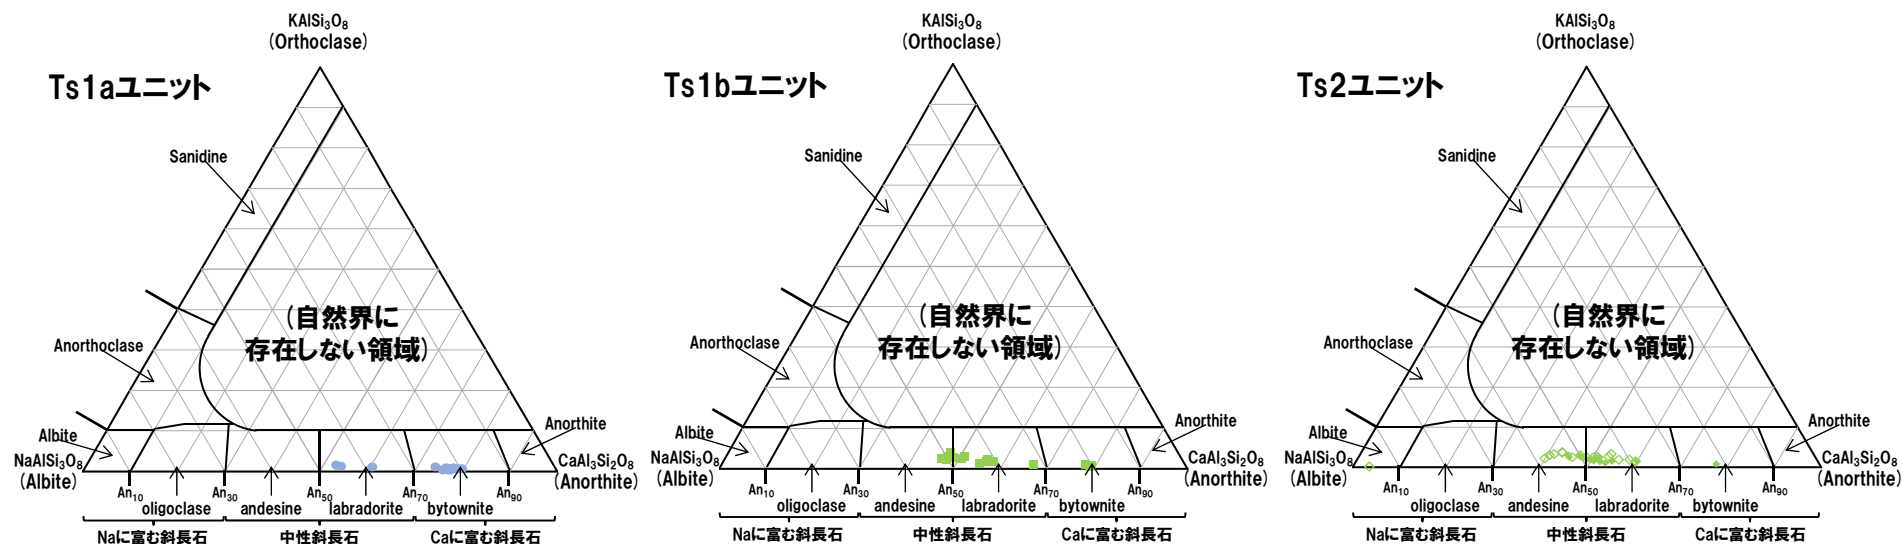



余白

## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ① Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討 (1/4)

- Ts3ユニットは、先の「(1) 地層区分及びユニット区分」に関する検討において、層相の差異から礫混じりシルト混じり砂を主体とする上部とシルト混じり砂を主体とする下部に区分される。
- このうち、Ts3ユニット上部は、Ts1ユニット及びTs2ユニットとの類似性並びに旧海食崖に近接している状況から、旧海食崖の局所的な崩落により堆積した斜面堆積物であると判断される。
- 一方で、Ts3ユニット下部は、X線CT画像観察、薄片観察及び硬度測定の結果、M1ユニットとTs3ユニット上部の中間的な特徴が認められ、Ts3ユニット下部の特徴的な層相は他の斜面堆積物には認められない。
- このため、Ts3ユニット下部の詳細観察及び薄片観察を実施し、成因の検討を行った。

## 【側溝設置跡(海側壁面) 距離呈8.5～10.0m付近】(P292～P297参照)

- 詳細観察の結果、当該箇所におけるTs3ユニット下部においては、引き伸ばし様の構造を示すシルトの偽礫が認められ、砂のブロックが認められる場合がある。
- 薄片観察の結果、以下の状況が認められることから引き伸ばし様の構造を示すシルトの偽礫は、堆積時に流れの作用によって形成した初生的な堆積構造であると判断される。
  - ・ 水平方向に定向配列した砂粒径の碎屑物が認められ、砂のブロックが認められる場合がある。
  - ・ 粘土鉱物及び砂粒径の碎屑物が層をなしている。
  - ・ 粘土鉱物からなる基質部においては、粘土鉱物の直線的な配列及び剪断面や複合面構造等の剪断構造は認められない。

## 【横断掘削箇所①(北側壁面)】(P298～P301参照)

- 詳細観察の結果、当該箇所におけるTs3ユニット下部は、わずかにシルトが混じり、下位のM1ユニットに類似した細粒～中粒砂からなり、葉理等の堆積構造が認められる。
- 薄片観察の結果、弱い分級に伴い軽鉱物及び重鉱物が層状をなすことや粒子間に認められる泥粒径の碎屑物の多寡に起因する葉理が認められる。

## 【海側壁面距離呈2.0～3.5m付近】(P302～P305参照)

- 詳細観察の結果、当該箇所におけるTs3ユニット下部は、わずかにシルトが混じり、下位のM1ユニットに類似した細粒～中粒砂からなり、葉理等の堆積構造が認められる。
- 薄片観察の結果、弱い分級に伴い軽鉱物及び重鉱物が層状をなすことや粒子間に認められる泥粒径の碎屑物の多寡に起因する葉理が認められる。

(次頁へ続く)

## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ① Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討 (2/4)

(前頁からの続き)

- 詳細観察及び薄片観察において確認される下記 (i) の状況に加え、先の「(1) 地層区分及びユニット区分」に関する検討においては、
  - (ii) ~ (iv) の状況が認められる。
  - (i) 引き伸ばし様の構造を示すシルトの偽礫や弱い分級に伴い軽鈹物及び重鈹物が層状をなすことや粒子間に認められる泥粒径の碎屑物の多寡に起因する葉理が認められる。
  - (ii) 砂粒径の碎屑物を主体とし、M1ユニットには認められない粒子間の泥粒径の碎屑物及び粘土鈹物が認められる (P250~P253及びP258~P261参照)。
  - (iii) 少量であるものの、礫やシルトの偽礫といったΦ20~30mm程度の粒径が大きい碎屑物を含む (P292及びP306参照)。
  - (iv) Ts3ユニット下部の基底面は、下位のM1ユニットに認められる葉理を侵食している (P308参照)。
- 上記の状況から、それぞれ以下の堆積環境が推定される。
  - (i) 堆積構造が認められることから、流れの作用がある。
  - (ii) 粒子間に粘土鈹物が認められることから、海成堆積物のような恒常的な流れがあった堆積環境ではない。
  - (iii) シルト混じり砂に少量の粒径の大きい碎屑物を含み、基質支持であることから、比較的短時間で堆積した。
  - (iv) 下位層を侵食することから、静穏な環境で堆積した堆積物ではない。
- 以上から、Ts3ユニット下部は、小規模な土砂流によって堆積した堆積物であると判断される。




- Ts3ユニット下部は、小規模な土砂流によって堆積した堆積物であると判断され、Ts3ユニット上部は、旧海食崖の局所的な崩落によって堆積した堆積物であると判断されることから、Ts3ユニット下部及び上部は、成因の異なる斜面堆積物である。
- Ts3ユニット下部及び上部は、2つのユニットに区分することが妥当であると判断されることから、以降、Ts3ユニット下部をTs3aユニット、Ts3ユニット上部をTs3bユニットと呼称し、異なるユニットとして扱う。

## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係


## ① Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討 (3/4)

一部修正 (R2/8/7審査会合)

Ts3ユニット下部及び上部については、  
本検討においてTs3aユニット及び  
Ts3bユニットに区分されることから、  
図中には、両方の名称を記載している。

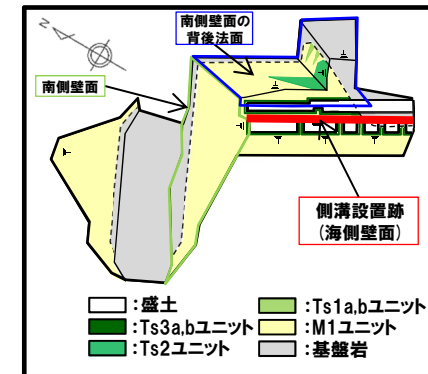


開削調査箇所(南側)平面模式図

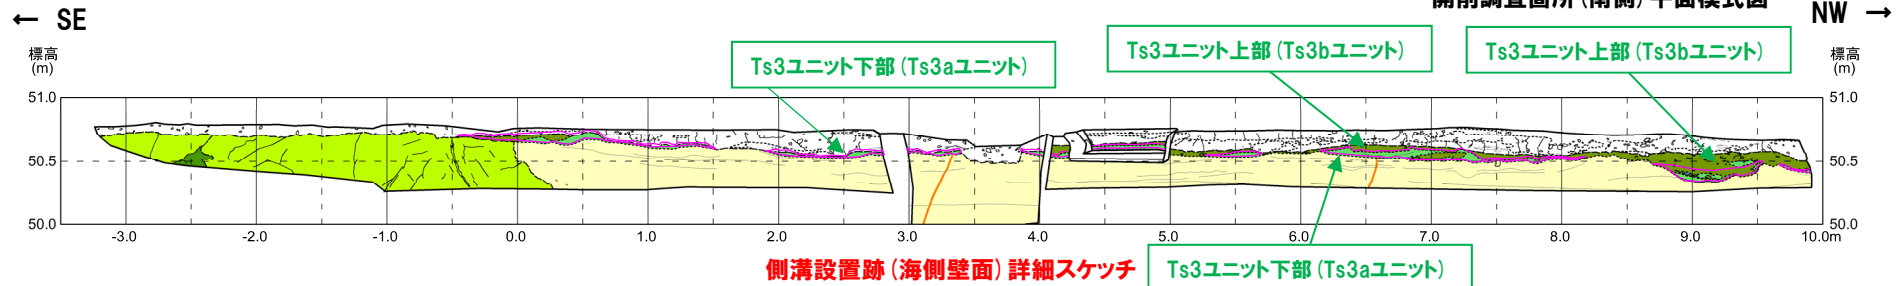


(凡例)  
: Ts3ユニット下部  
(Ts3aユニット)

【凡例】

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
| (陸上堆積物)     | (海成堆積物) | (基盤岩)             |
| 礫混じりシルト混じり砂 | 礫混じり砂   | 火山礫凝灰岩            |
| 礫質シルト混じり砂   | 砂       | 砂質凝灰岩             |
| 礫質砂         |         |                   |
| 断層          | 小断層     | 大区分 (地層年代による)     |
| 崖境・地積構造     |         | 細区分 (開削調査箇所単位による) |
| 礎           |         |                   |

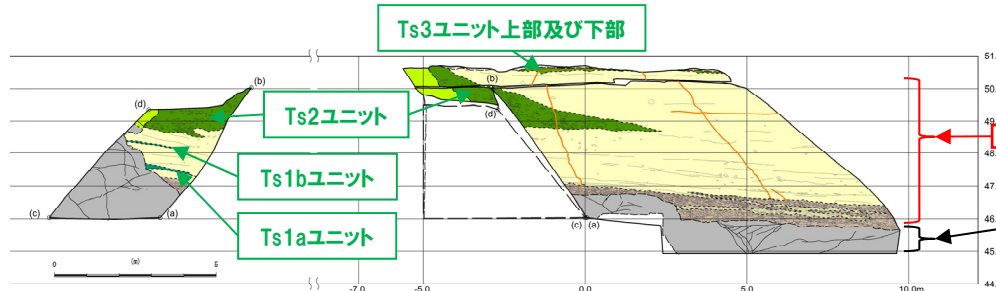

開削調査箇所(南側) 南側壁面の背後法面 壁面スケッチ

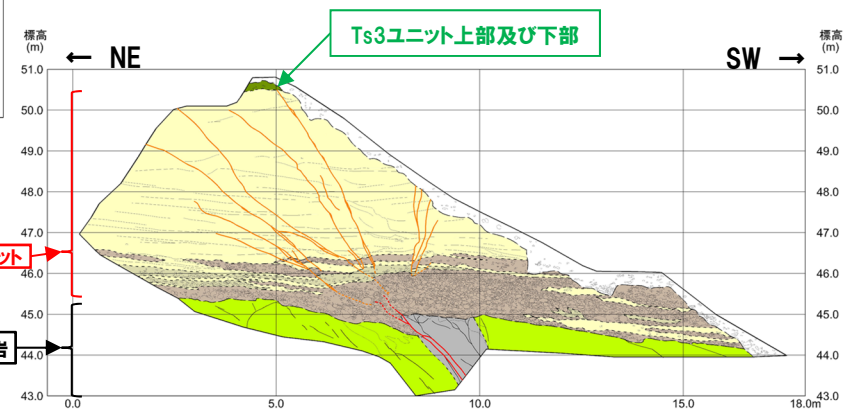

開削調査箇所(南側) 南側壁面 壁面スケッチ







## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-1 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-側溝設置跡(海側壁面) (1/5) -

- 側溝設置跡(海側壁面) 距離呈8.5~10.0m付近におけるTs3ユニット下部において、詳細観察を実施した。
- 当該ユニットにおいては、シルトの偽礫が認められ、多くは円形~ブロック状の形状であるものの、一部、引き伸ばし様の構造を示す。

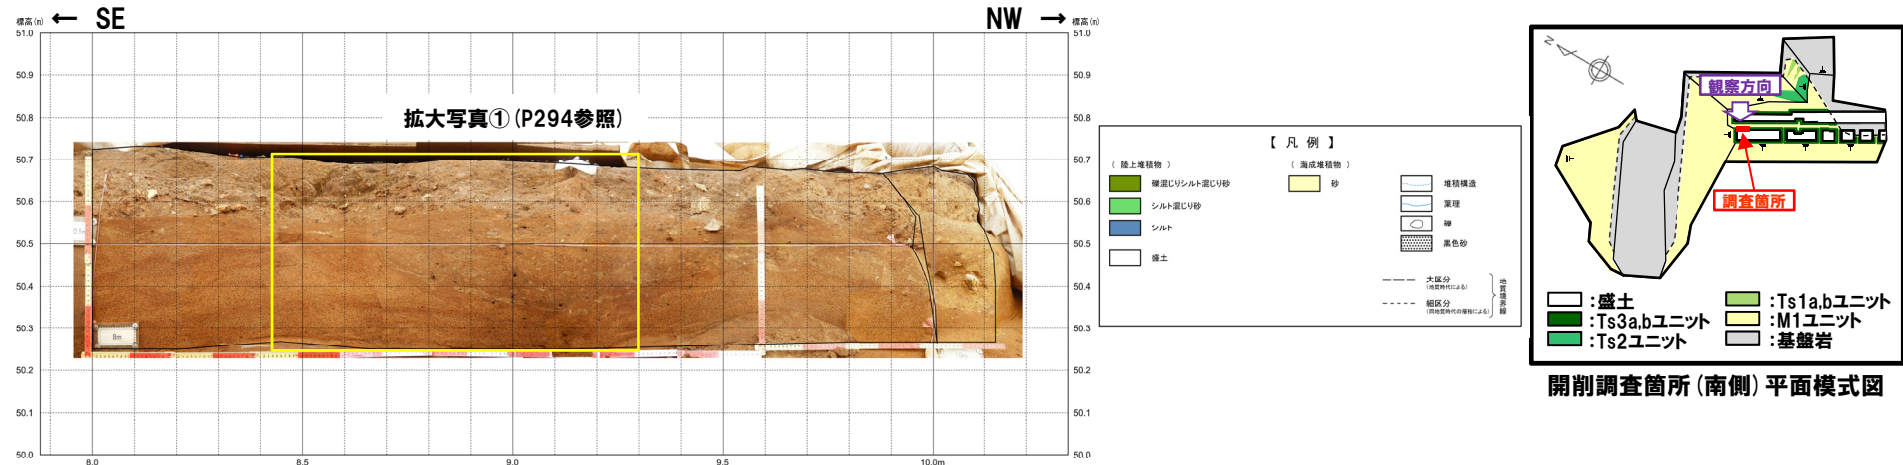

側溝設置跡(海側壁面) 距離呈8.5~10.0m付近 写真

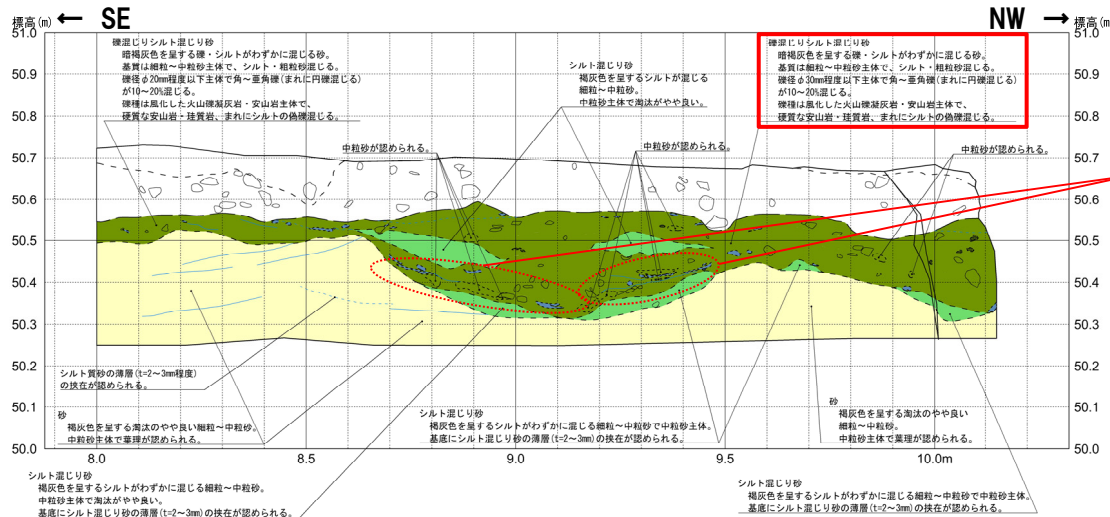

シルトの偽礫が認められ、多くは円形~ブロック状の形状であるものの、一部、引き伸ばし様の構造を示す。また、少量であるものの、礫やシルトの偽礫といったΦ20~30mm程度の粒径が大きい砕屑物を含む。

側溝設置跡(海側壁面) 距離呈8.5~10.0m付近 詳細スケッチ

余白



2cm

シルトの偽礫の多くは円形  
～ブロック状の形状を示す。  
これらにも砂粒子が多く  
認められる。



## (2)Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-1 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-側溝設置跡(海側壁面) (3/5) -



拡大写真② (解釈線なし)

2cm



拡大写真③ (解釈線なし)

2cm




## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-1 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-側溝設置跡(海側壁面) (4/5) -

○薄片観察の結果, 引き伸ばし様の構造を示すシルトの偽礫においては, 以下の状況が認められる。

- ・黄褐色を呈する粘土鉱物及び少量の丸みを帯びた砂粒径の碎屑物からなり, 層をなしている。
- ・主に粘土鉱物からなる基質部においては, 粘土鉱物の直線的な配列及び剪断面や複合面構造等の剪断構造は認められない。
- ・旧海食崖を形成する基盤岩である火山礫凝灰岩由来の岩片が認められる。
- ・砂粒径の碎屑物には, 水平方向の定向配列が認められる。

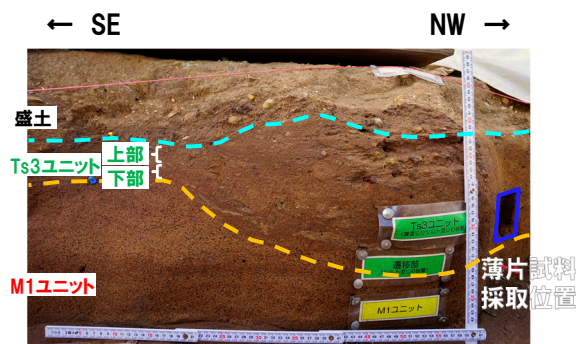


薄片試料採取位置

引き伸ばし様の構造を示すシルトの偽礫




薄片試料作成位置写真(壁面奥側)

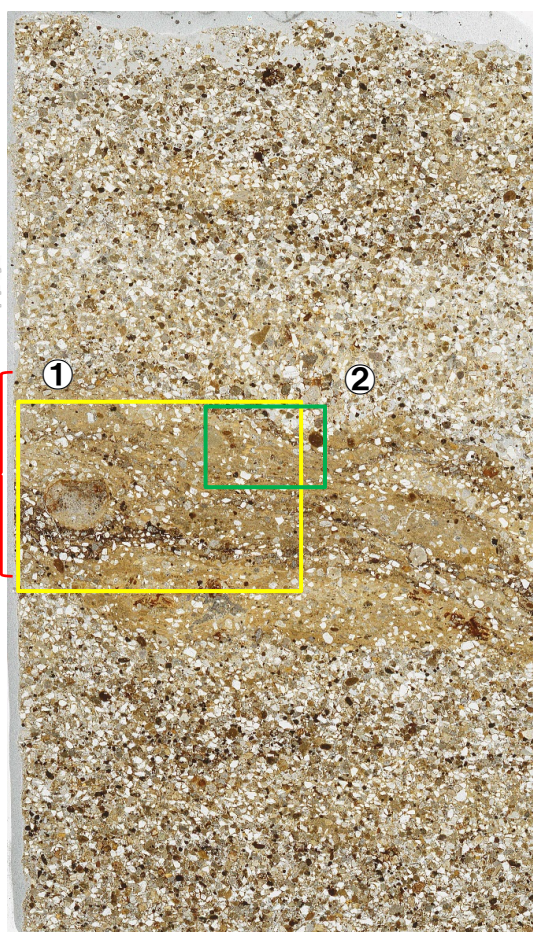


オープンニコル

10mm

定向配列 &lt;拡大写真①&gt;

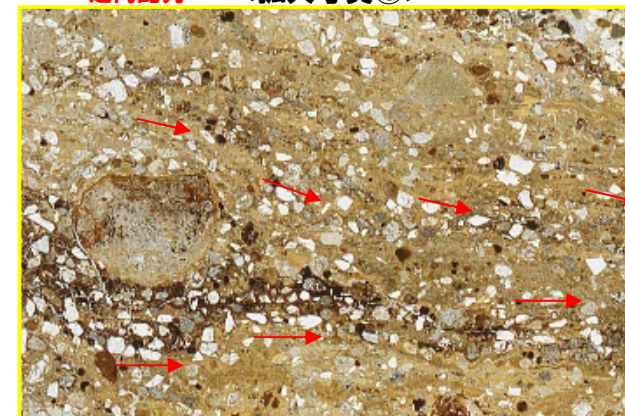

オープンニコル &lt;拡大写真②&gt;

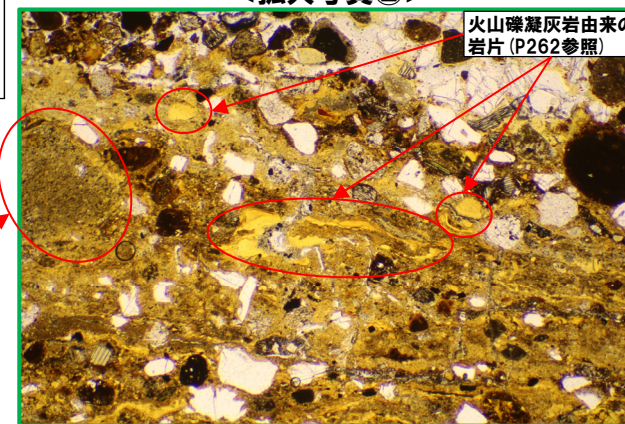

オープンニコル

1mm

粘土鉱物及び砂粒径の碎屑物が層をなす


外周が不明瞭な礫

火山礫凝灰岩由来の岩片 (P262参照)



## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-1 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-側溝設置跡(海側壁面) (5/5) -

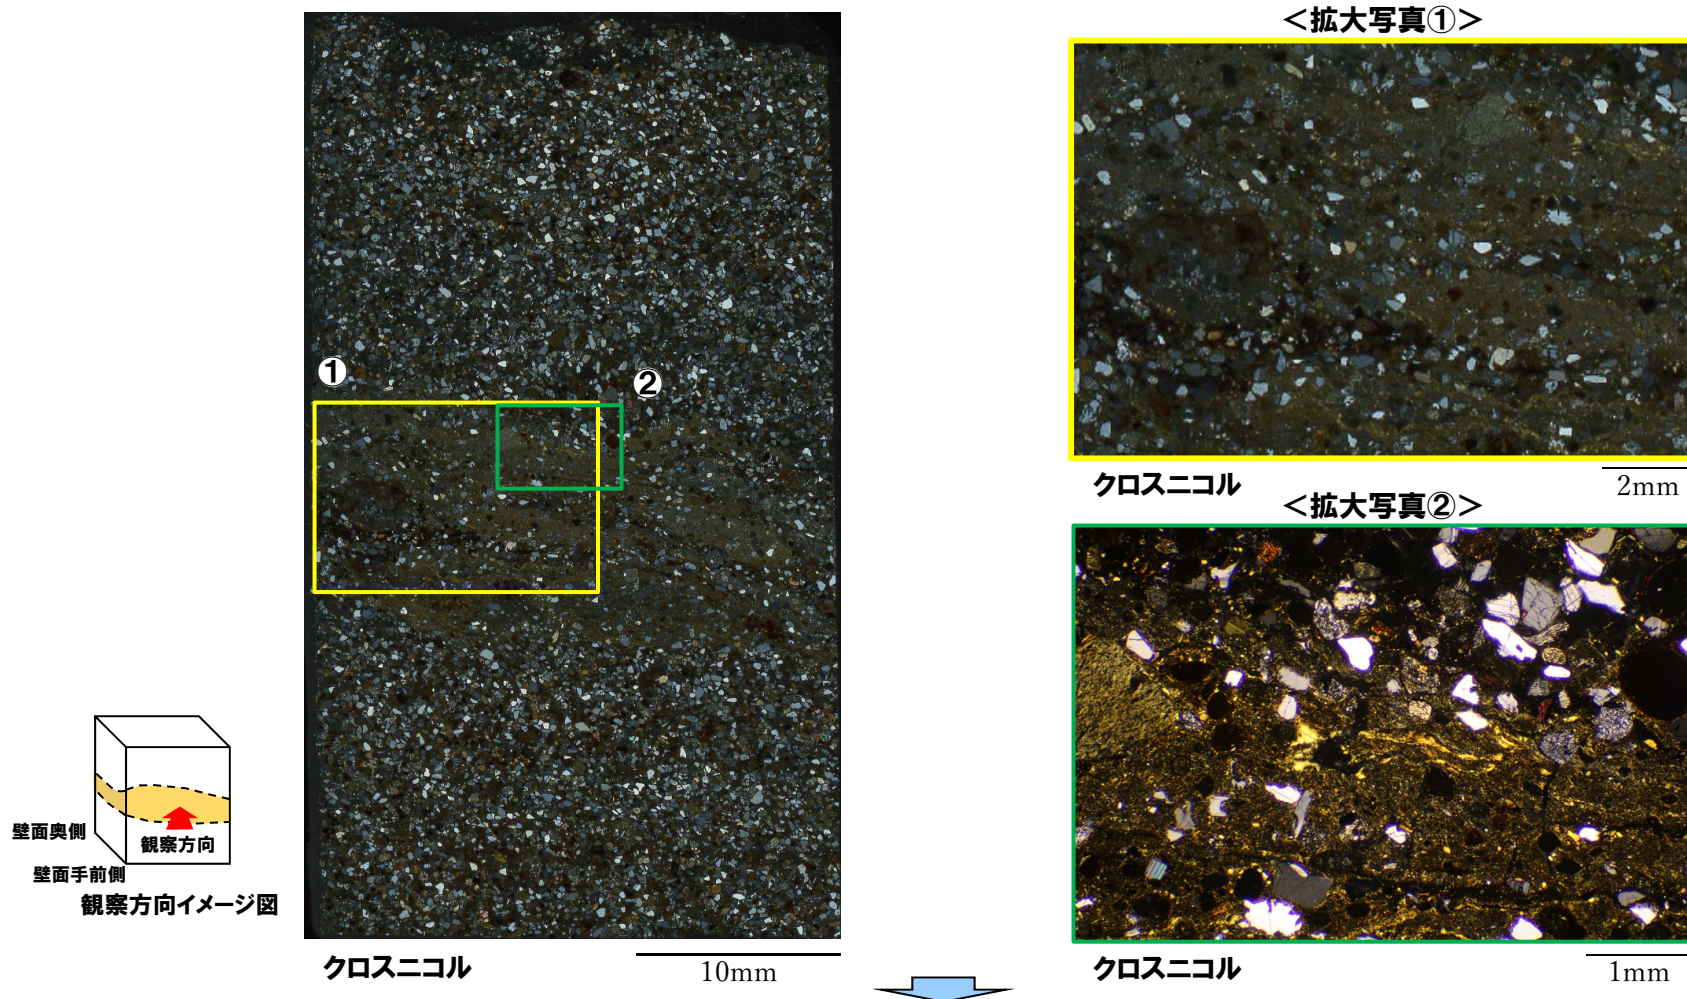


- 露頭における詳細観察及び薄片観察の結果、以下の状況が認められることから、シルトの偽礫は、基盤岩の風化物が流された際に砂粒径の碎屑物を取り込んで形成したものであり、引き伸ばし様の構造は、堆積時に流れの作用によって形成した初生的な堆積構造であると判断される。
- ・水平方向に定向配列した砂粒径の碎屑物が認められ、砂のブロックが認められる場合がある。
  - ・粘土鉱物及び砂粒径の碎屑物が層をなしている。
  - ・粘土鉱物からなる基質部においては、粘土鉱物の直線的な配列及び剪断面や複合面構造等の剪断構造は認められない。



## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-2 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-横断掘削箇所① (1/4) -


- 横断掘削箇所①(北側壁面)におけるTs3ユニット下部において、詳細観察及び薄片観察を実施した。
- 当該ユニットは、下位のM1ユニットに類似した細粒～中粒砂からなるものの、わずかにシルトが認められる。
- また、葉理等の堆積構造が認められる。

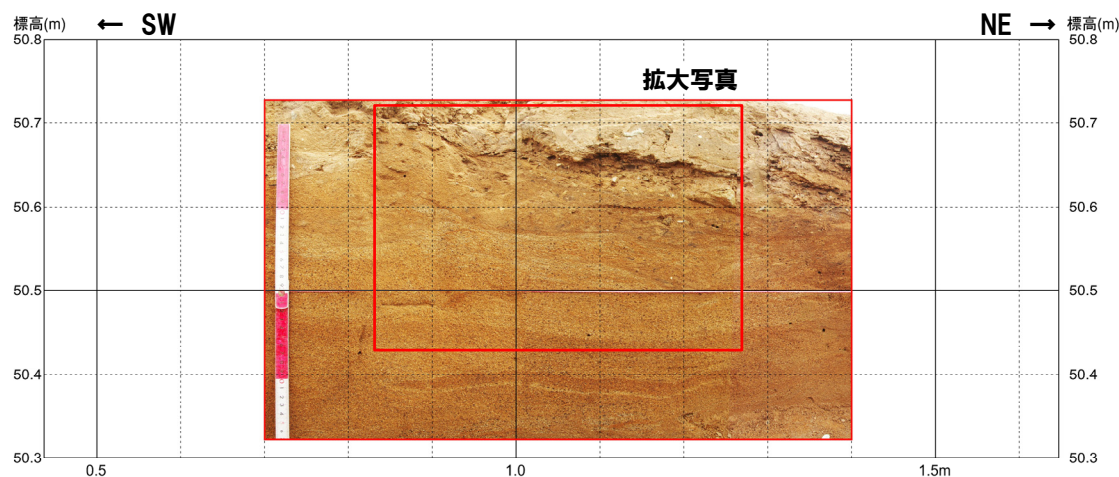

横断掘削箇所①(北側壁面) 写真

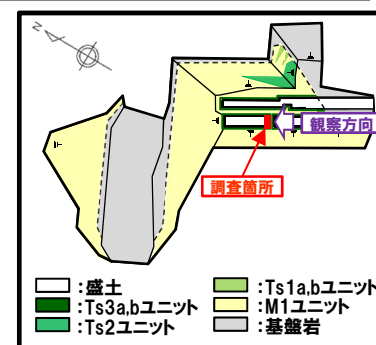


開削調査箇所(南側) 平面模式図

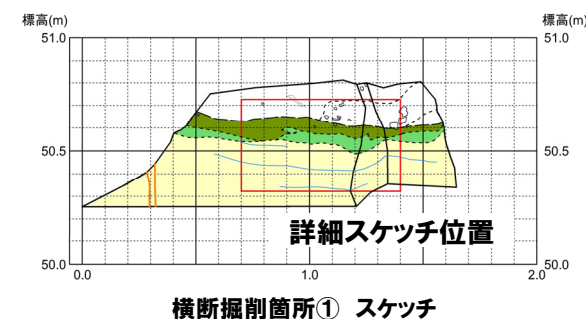

横断掘削箇所① スケッチ

葉理等の堆積構造  
が認められる

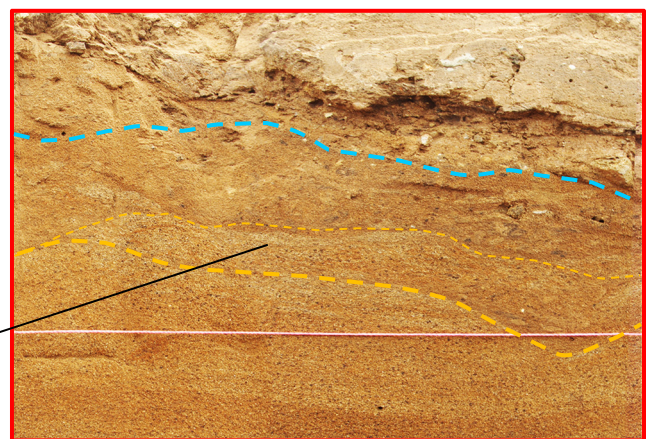

拡大写真(解釈線あり)

10cm

盛土

Ts3ユニット上部  
(Ts3bユニット)Ts3ユニット下部  
(Ts3aユニット)




M1ユニット

Ts3ユニット下部及び上部については、  
本検討においてTs3aユニット及び  
Ts3bユニットに区分されることから、  
図中には、両方の名称を記載している。



## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-2 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-横断掘削箇所① (2/4) -

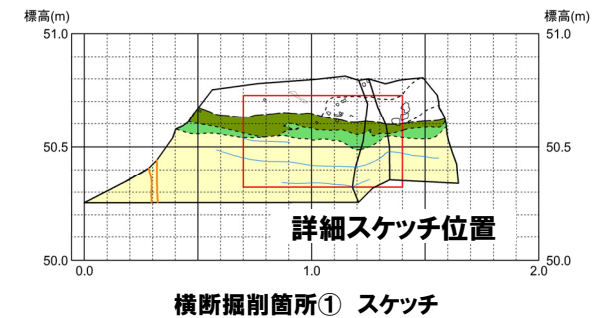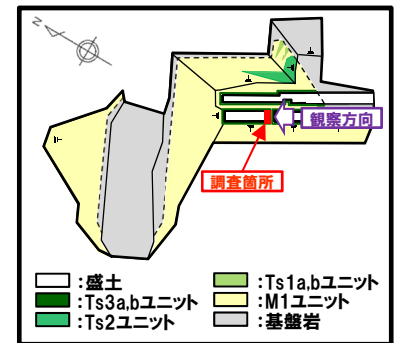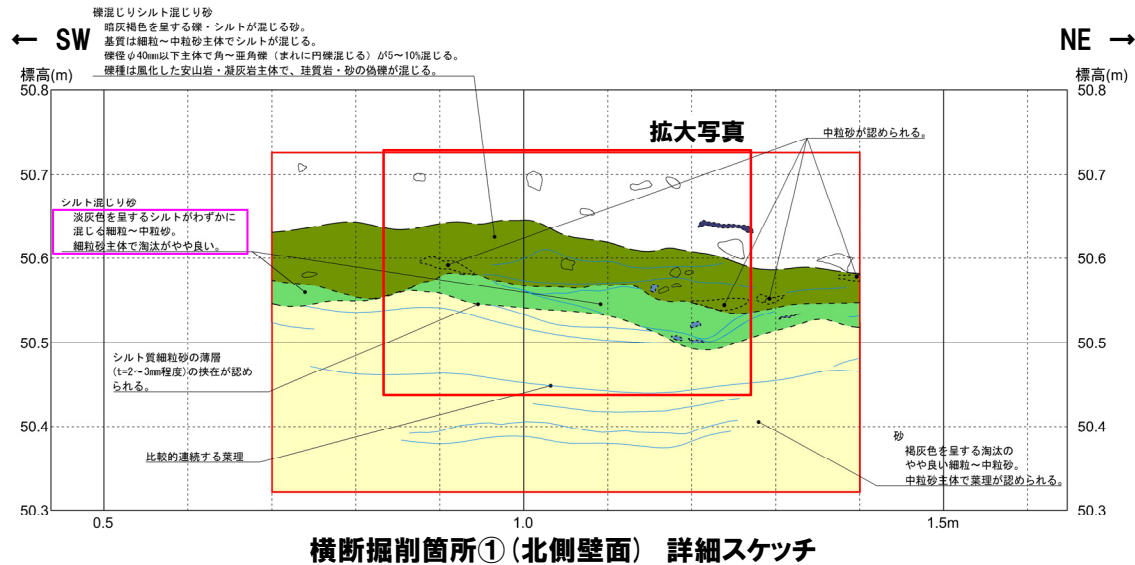




## (2) Ts3aユニットの成因及び各ユニットとの関係

## ①-2 Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット) の成因に関する検討-横断掘削箇所① (3/4) -

○薄片観察の結果、以下の状況が認められる。


- ・丸みを帯びた砂粒径の碎屑物を主体とし、角ばった砂粒径の碎屑物が少量混じる。粒子間に少量の粘土鉱物及び泥粒径の碎屑物が認められる。
- ・当該薄片の上部においては、当該箇所に認められる葉理に対応した粒子間に泥粒径の碎屑物が多い箇所が認められる。
- ・当該薄片の下部においては、軽鉱物及び重鉱物の卓越部が層状をなし、水平方向の構造が認められる。

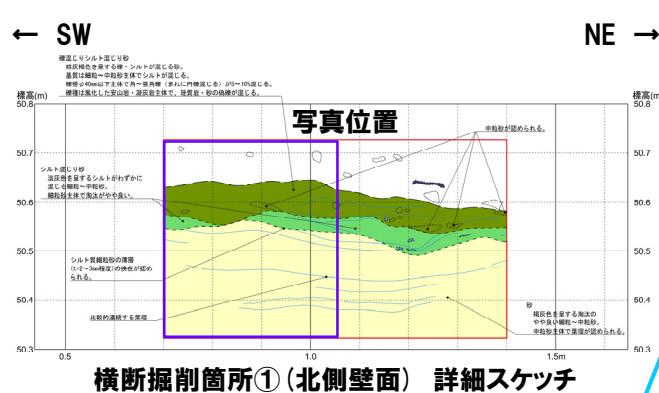

Ts3ユニット下部及び上部については、本検討においてTs3aユニット及びTs3bユニットに区分されることから、図中には、両方の名称を記載している。


粒子間に認められる泥粒径の碎屑物が多い箇所

Ts3ユニット下部 (Ts3aユニット)

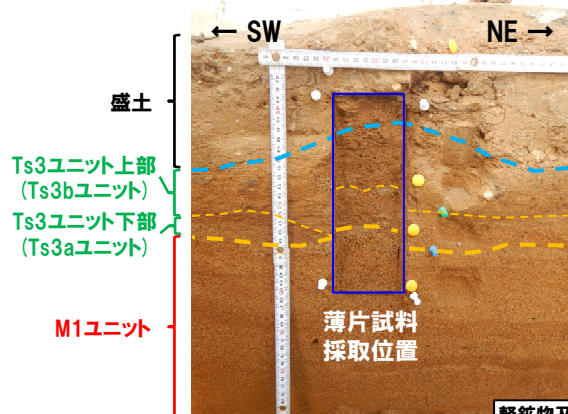


薄片試料採取位置

軽鉱物及び重鉱物の卓越部

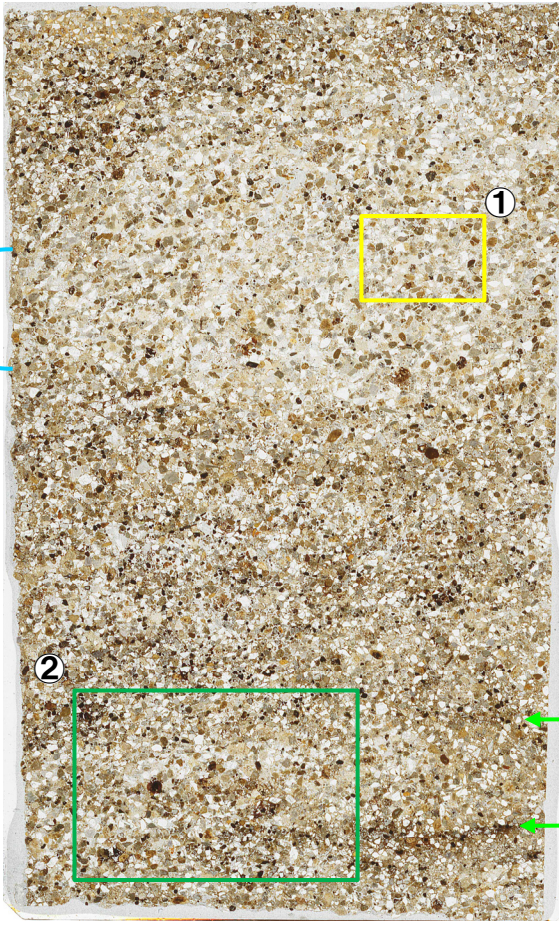

10mm


<拡大写真①>

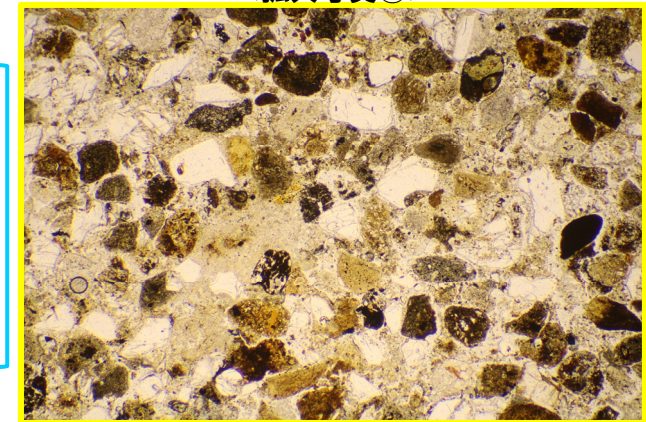

1mm

オープンニコル

水平方向の構造 <拡大写真②>

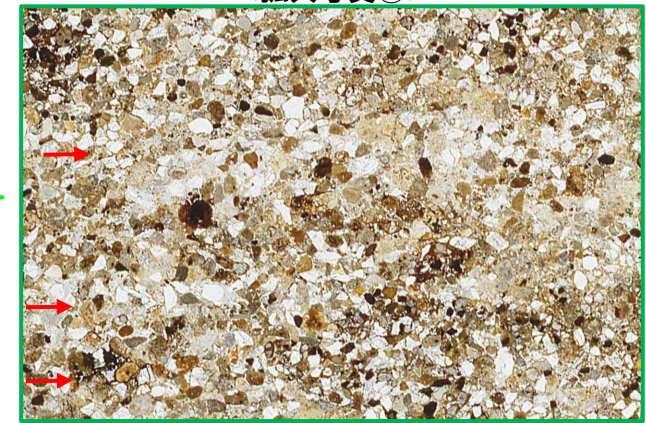

2mm

オープンニコル