

槍出用吊架金具 仕様書

北海道電力（株）

1. 一般事項

1-1 適用範囲

本品は、通信ケーブルの槍出装柱において使用する槍出金具アームに取付けて吊線をちょう架するために使用する。

1-2 規格

この仕様書に記載されていない事項については、日本工業規格（JIS）に準ずるものとする。

1-3 種類

吊架金具の種類は1種類とする。

II. 構造等

2-1 構造一般

別図に示すとおり加工し、その表面に溶融亜鉛メッキ（JIS-H-8641 1種A）の表面処理を施すこと。ただし、ネジ部はこの限りではない。

2-2 材質


金具に使用する材質は冷間圧造用炭素鋼線（JIS-G-3539 SWCH）および球状黒鉛鋳鉄品（JIS-G-5502 FCD400）または、これと同等以上の材質とする。

2-3 寸法

寸法は別図のとおりとする。

2-4 性能等

- (1) きず、さび、など実用上の不適當な箇所がないこと。
- (2) 別図の寸法を満足すること。

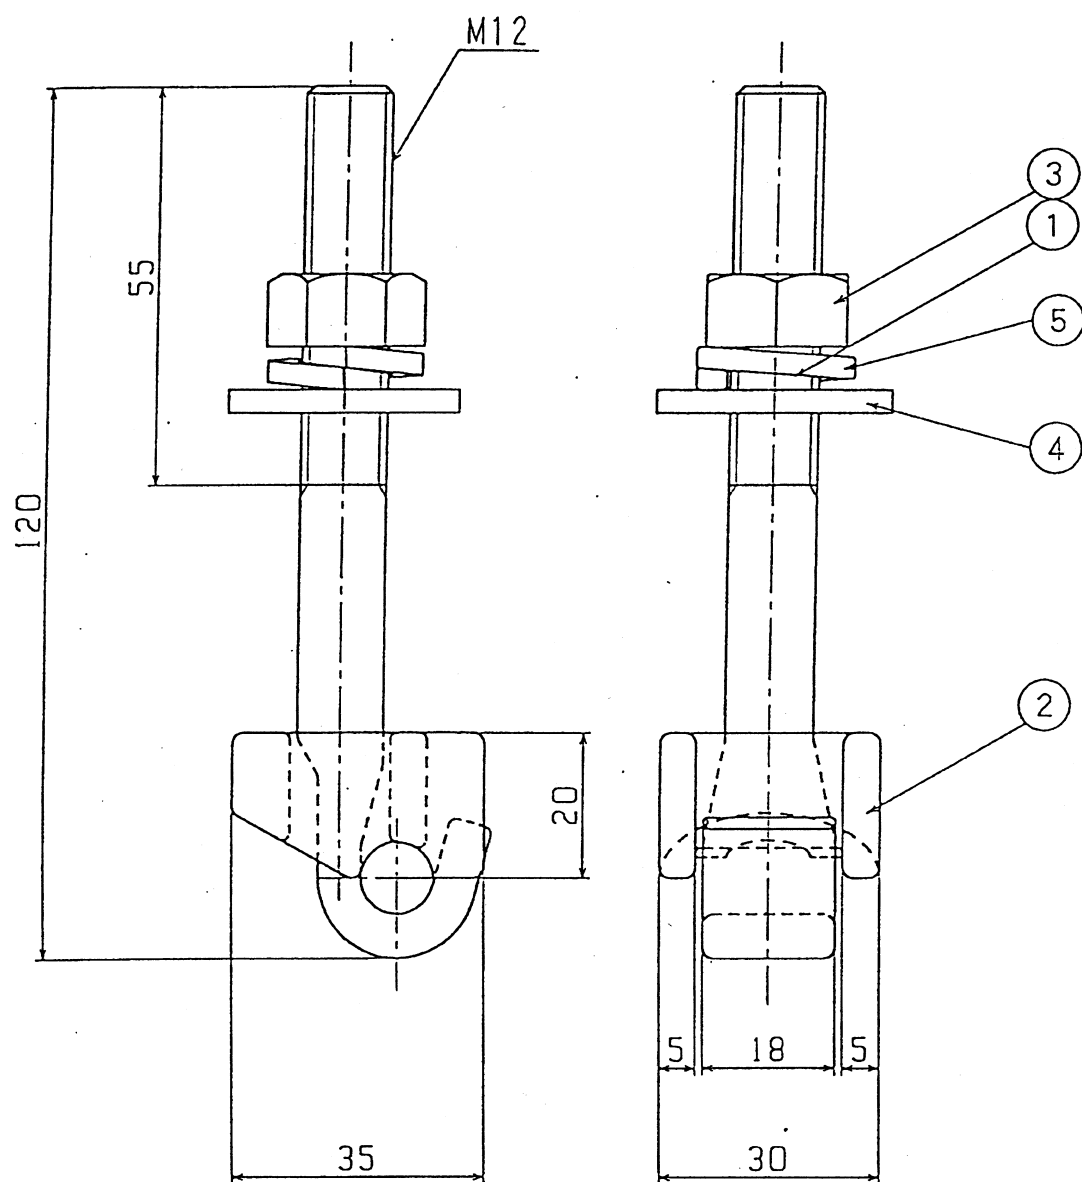

5	ばね座金	1	M12用
4	丸座金	1	M12用
3	六角ナット	1	M12
2	本体コマ	1	
1	本体ボルト	1	
番号	品名整理記号	個数	備 考